

TYRE CHAINS

2015-2016 Catalogue



2015年度版
タイヤチェーンカタログ



タイヤチェーンメーカー初！ ISO9001・JIS2つの認証取得

京葉製鎖株式会社

タイヤチェーンを安全にお使いいただくためにご使用前に製品に添付されている取扱説明書を必ずお読みください。

次の事項を守らないと重大事故につながります。 安全を確保するため必ず守って下さい。

- ① チェーンは容器記載外のタイヤには使用しないで下さい。
ご使用前に一度タイヤに取付けて見て、ご確認をお勧め致します。
- ② チェーンは駆動輪（FF車は前輪）へ取り付けて下さい。なお4WD車は車両取扱い説明書に従って下さい。
- ③ チェーン取付け前のタイヤ空気圧は指定の空気圧となっているか確認して下さい。
- ④ 車輪によってはチェーン装着した場合、車体とのクリアランスが少なくなり、車体との干渉が生じます。（使用禁止）
- ⑤ タイヤの中にはタイヤの種類、メーカー、トレッドパターン等によっては表示したチェーンの装着が困難なものがあります。（特に冬用タイヤ、再生タイヤ、輸入タイヤ、新品、中古品）などによって大きさが異なります。タイヤに適合しないチェーンは絶対に使用しないで下さい。事前装着して下さい。
- ⑥ 装着後に100～300M走行地点で装着状態（ゆるみ、片寄りなど）を点検して下さい。
不具合がありましたら、ただちに直して下さい。
- ⑦ 走行速度は、30Km/h以下をお願いします。スピードの出しすぎはチェーンの寿命を著しく低下させる原因となります。（摩耗が少なくてもチェーンが切れることがあります）
- ⑧ クロスチェーンの摩耗量がクロスリンク線径の1/3近くなれば寿命ですので、チェーンを取り変えて下さい。このまま走行しますとチェーンが切損して車のスリップ等の重大事故につながります。
- ⑨ クロスチェーン以外の部分に著しい摩耗・変形が生じている時は、チェーンを取り替え正しい装着をして下さい。
- ⑩ 雪路・凍結路では、チェーンの装着により駆動力や制動力は増加しますが路面の摩擦抵抗が著しく低下するためくれぐれも路面状態に応じた安全に走行できる速度で車間距離を十分に保って走行して下さい。
- ⑪ タイヤチェーンは消耗品です。
常に予備のタイヤチェーンのご用意をお勧め致します。


タイヤチェーンは消耗品です

⚠ 注意


①装着前にチェーンのねじれの有無を確認してください。



③ねじれた状態の時は、矢印のように通すと正常になります。



②装着断面図



④正しく装着した場合の摩耗状態



正しく装着した場合は、クロスチェーン(●印)の部分が平均して摩耗します。

取付後の車両走行上の注意

⚠ 警告

危険防止のため、下記の事項に従ってください。

- ① 装着後、100～300m走行してから、装着状態（ゆるみ、片よりなど）を点検してください。もし不具合があれば、ただちに直して下さい。
- ② チェーン装着後の走行速度は30km/h以下です。
- ③ 急加速、急ブレーキ、急ハンドル高速走行はタイヤチェーンの破損・亀裂の原因となりますので、避けて下さい。
- ④ 雪道、凍結路、ヌカルミ以外の道路を走行するとクロスチェーンが著しく摩耗するため、タイヤチェーンを取外して下さい。
- ⑤ 寿命は走行、現場の作業条件によって異なります。チェーンは雪上走行を原則としておりますので、次のような走行はチェーンの寿命を著しく早めることになります。
 - a) 除雪した舗装道路を長距離、高速走行した場合
 - b) 各現場に於いて硬質岩石上（花こう岩、砂岩、その他）を走行した場合
 - c) // の作業場に水がある場合
- ⑥ 万一、クロスチェーンが切損した場合は、車体損傷が生じますので、車を停止して確認して下さい。
- ⑦ 装着し走行すると装着条件、路面状況、作業状況によってはタイヤのサイドウォールを傷つけますので点検下さい。
- ⑧ 50km走行毎にクロス摩耗状況確認下さい。（1/3以上摩耗すると使用条件によっては切損します）

目 次

タイヤ規格について	2
タイヤチェーンとは	3
これで安心タイヤチェーンの選び方	4
スタッドレスタイヤの適用について	5

タイヤサイズ別チェーン早見表

乗用車用タイヤ	6
小型トラック用タイヤ	8
トラック及びバス用タイヤ	11

【自動車用】

金属梯子型チェーン	13
乗用車、ライトバン用4×5・5×6タイヤチェーン	14
乗用車、ライトバン用5×6タイヤチェーン	15
低床トラック用5×6タイヤチェーン(T型)	15
トラック・バス用高機能タイヤチェーンの特徴	16
トラック・バス合金タイヤチェーン	17
小型トラック用6×7タイヤチェーン	18
トラック用7×8タイヤチェーン	19
大型トラック用8×9タイヤチェーン	19
大型トラック・バス及特殊車用9×10タイヤチェーン	20
フォークリフト用タイヤチェーン	21

【自動車用】 特殊チェーン

カムロックチェーン	22
カムロックチェーン(標準タイプ)	23
カムロックチェーン(スタッドレスタイヤ用)	23
合金バー付チェーン	24

【建設・産業車両用】 特殊チェーン

合金S型チェーン	25
合金カムSチェーン	25
合金ミニローダーチェーン	26
合金カムSチェーン	26
合金カムZミニローダーチェーン	26
合金バー付チェーンSタイプ	27
合金バー付チェーンHタイプ	27
合金ゼブラタイプタイヤチェーン	28
合金マルカンリング付タイヤチェーン	29
合金ユーロタイプチェーン	30
適用タイヤ・サイズの読み方	31
建設車両用チェーン各種	32

【建設・産業車両用】 標準品

S(スタンダードタイプ)	33
SR(オリング付スタンダードタイプ)	34
H(Hタイプ)	35
WO(ダブルクロスオリングタイプ)	36
LW(ライトウェイトオリングタイプ)	37
X(亀甲タイプ)	38
特注品	39
深溝・扁平タイヤ向けH型	39
重ダンプ用チェーン	39

チェーンバンド

チェーン(スプリング)バンド	40
建設・車両用チェーンバンド	41
チェーン取付金具	41

クロスチェーン

建設・産業車両用	42
JISタイプ用	43
トラック・バス合金用	43
カムロック用	43
合金バー付用	43
ユーロタイプ用補修リンク	44
ユーロクロスユニット	44
ミニローダー用	44
重ダンプ用	44
クレーン用	44
合金バー付(ORB)用S	44
合金バー付(ORB)用	44
建機合金用(合金S型・合金カムS型)	44
タイヤチェーン部材	45

その他

スプリングチェーン	46
建設・産業車両用スプリングチェーン	47
「200リットルドラム缶専用」荷降しマット	48
保冷カバー・防塵カバー・台車用カバー	49
ボルダリングジム用 補助マット	49

◇2015年度版「タイヤチェーン 仕様・価格表」カタログについてのご注意

カタログ記載の価格表示(税抜価格・PRICE)は、全て消費税抜きの価格です。

- カタログ記載の価格(税抜価格)は、あくまで参考価格であり、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。また、表示価格は、2015年9月現在のものであり、取付工賃等は、含まれておりません。
- カタログ掲載商品の色等は、印刷のため実物と異なって見える場合があります。
- カタログ掲載商品は、予告なく構造・仕様・価格などを変更することがございますのでご了承ください。
- JISタイプのタイヤチェーンの適合タイヤについては、タイヤチェーン工業会発行の「タイヤチェーンの手引」を参考にしておりますが、異なる品番もございます。

タイヤ規格について

乗用車用タイヤ (Passenger Car)

小型トラック用タイヤ (Light Truck)

トラック及びバス用タイヤ (Truck - Bus)

建設車両用タイヤ (Off - the - Road)

農業機械用タイヤ (Agricultural)

産業車両用タイヤ (Industrial)

・ 総 幅

タイヤを適用リムに装着し、規定の空気圧とし、無負荷状態のタイヤ側面の模様又は文字など、すべてを含むサイドウォール間の直線距離 (図1 参照)。

・ 断 面 幅

タイヤの総幅から、タイヤの側面の模様、文字などを除いた幅 (図1 参照)。

・ 外 径

タイヤを適用リムに装着し、規定の空気圧とし、無負荷状態のタイヤの外径 (図1 参照)。

・ 断面高さ

タイヤの外径とリム径の差の $1/2$ (図1 参照)。

・ 偏 平 比

タイヤの断面幅に対する断面高さの比。

・ トレッド幅

タイヤを適用リムに装着し、規定の空気圧とし、無負荷状態のタイヤのトレッド模様部分の両端の直線距離 (図1 参照)。

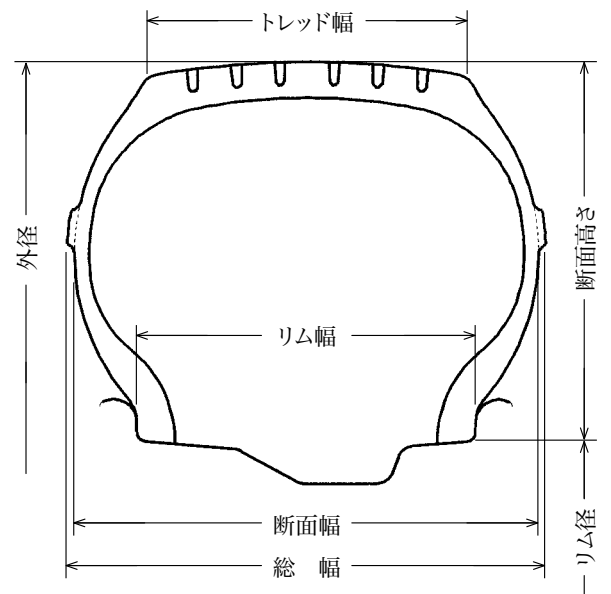


図1

タイヤチェーンとは

自動車で雪道、凍結路などを走行するときはタイヤチェーンなどの滑り止めを装着しなければなりません。降雪時の安全確保のためにはタイヤチェーンなどの滑り止めの準備が必要です。


タイヤチェーンの種類には従来からあった JIS タイプのチェーンの他に特殊な形状をした金属チェーンやスチール製ケーブルを使用したものや樹脂やゴムを主体とした非金属性のものが市販されています。

また、金属製チェーンの鋼材は普通鋼と合金鋼に大別されます。

合金鋼製のチェーンは、普通鋼製と比較して耐摩耗性に優れています。

そのため、チェーンの線径を細くすることが可能となり、同サイズの普通鋼製品と比較すると軽量化され、取扱い易くなっています。

■ タイヤチェーンの種類

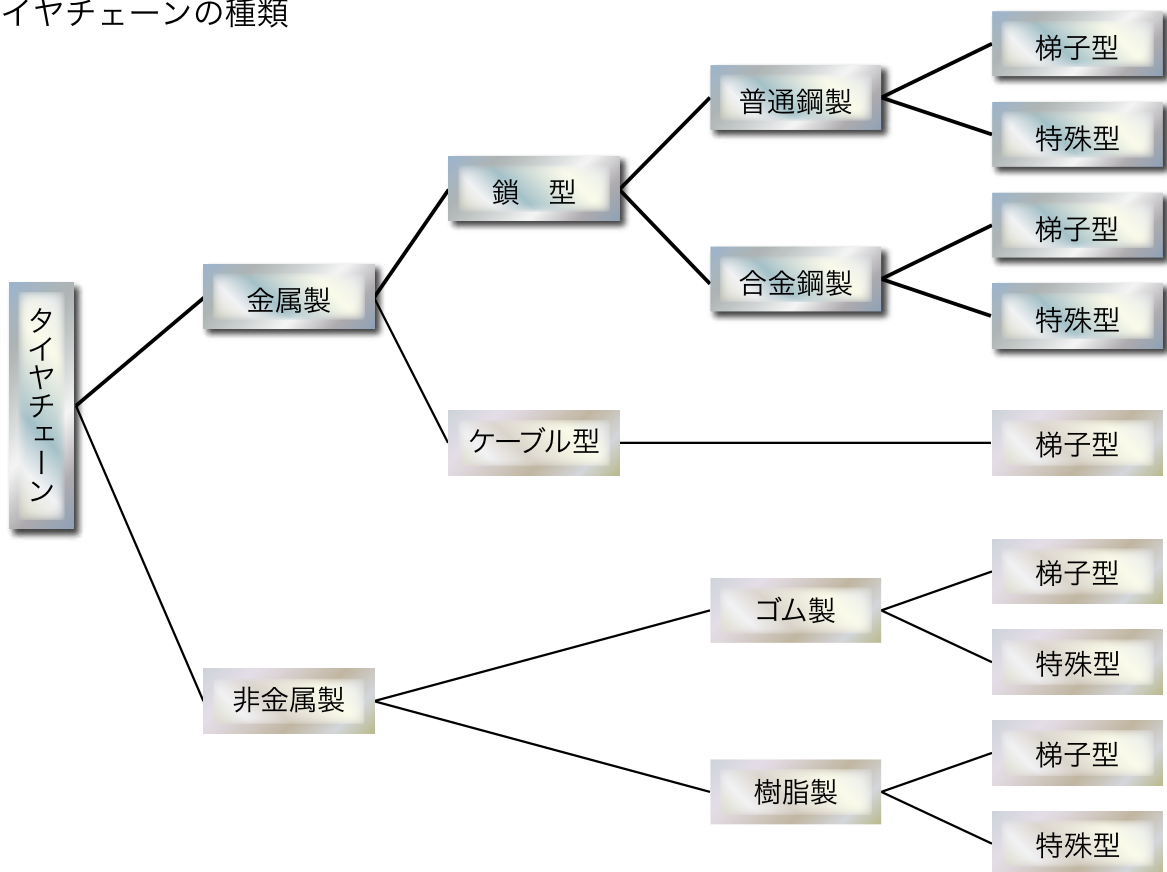

■ タイヤチェーン特殊型の主な特徴

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 軽量化 | → | チェーン用鋼材に合金鋼材を採用 |
| 快適性 | → | チェーン形状に亀甲型を採用、細線径クロスチェーンを採用 |
| 操安性 | → | チェーン形状に亀甲型を採用 |
| 装着性 | → | 線フック・ワンタッチ及びカムの採用 |
| 耐久性 | → | チェーン用鋼材に合金鋼材を採用 |

これで安心タイヤチェーンの選び方

◇チェーンの選び方◇

①車種の選定をしてください

車種によってチェーンをご選択ください。

同じタイヤサイズでも車種によって適用できるチェーンが異なります。

②タイヤのサイズ・種類をご確認ください

チェーンを装着する車両のタイヤのサイズ・種類をご確認ください。(メーカーや品番、トレッドの形状によって差があります。)

チェーンがその機能を十分に果たすためには、まずチェーンとタイヤとがよくフィットしていることが必要です。チェーンが小さすぎるとタイヤに装着できませんし、**大きすぎても走行時のたるみでフェンダーを傷つけたり早期に折損したりします。**

タイヤチェーンは駆動輪に装着します。四輪駆動車は車両によって装着する駆動輪が決められています。

扁平率 50%以下の場合、部材がホイールを干渉して損傷する場合がありますので、装着する際ご注意ください。

③クリアランスをご確認ください

車両によっては、「適合サイズ」とされていてもクリアランス不足等により車体に接触する場合があります、装着・使用できるタイヤチェーンが制限される場合があります。

また、**複輪タイヤにおいてタイヤ間隔が狭い場合がありますのでご確認ください。**


■チェーンバンド適用について

●タイヤによってはチェーンが深目にかぶる場合と浅目にかぶる場合がある為、同一品番タイヤサイズでチェーンバンドのサイズが違う場合があります。


●チェーンバンド適用値(参考値)でフィットしない場合は前後の品番より選定してください。

■適用タイヤ・サイズの読み方(ISO方式)

ラジアルタイヤ
(扁平率 70%)

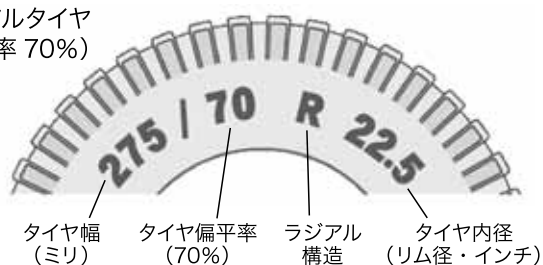


■クリアランスの確認

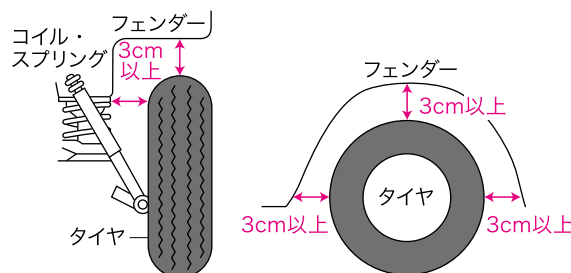

◇梯子型チェーンの品番表示について◇

チェーンには JIS に規定された呼称があります。この呼称のことを「チェーンの呼び」といいます。「チェーンの呼び」はサイドチェーンの線径、クロスチェーンのリンク数及びクロスチェーンの段数を下の例の順序で配列して表します。

(例) チェーンの呼び **67182** の場合

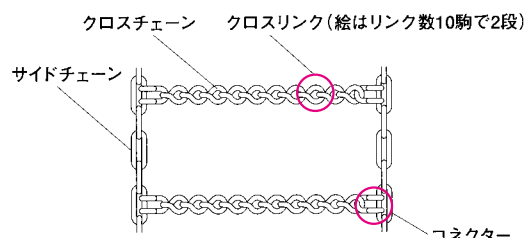

チェーンの種類			チェーンの大きさ	
チェーンの太さ	チェーンの形状			
6	7	1	8	2
サイドチェーンの線径 (6mm)	クロスチェーンの線径 (7mm)	シングル径…1 トリプル径…3	クロスチェーンのリンク数 10 リンク以上の場合 1 桁の数字で表示 例 8 リンクの場合…8 15 リンクの場合…5	クロスチェーン段数 10 段以上の場合 1 桁の数字で表示 例 9 段の場合…9 12 段の場合…2

■スタッドレスタイヤの適用について

タイヤメーカー及び種類によって相違がありますが、スタッドレスタイヤは全体的にトレッド幅が広くタイヤのショルダー部が鋭角の為装着チェーンの容積換算をしますと全体寸法が大きくなります。そのため、ノーマルタイヤ適用チェーンでは装着不能なものがあります。梯子型タイヤチェーンの場合は、ノーマルタイヤ適用チェーンで装着不能時はクロスの1段多いサイズもしくはクロスリンクの1リンク多いサイズを装着してテストをしてください。**(エコタイヤ・更生タイヤの適合にはご注意ください。)**

※梯子型以上の場合はカタログ参照、又はお問い合わせください。

<参考> 下記の表は計算値になります。タイヤの装着確認はしておりませんので、ご使用前に必ず装着確認をしてください。

タイヤサイズ	適用品番	ブリヂストン				ヨコハマ				ダンロップ				トーヨー			
185/85R16LT	67182	W969				SY01				SPLT02				M934			
205/65R16LT	67182	W969				SY01				SPLT02				M934			
205/60R17.5	67182	W969				SY01				SPLT01				M917			
6.50R16	67192	W969				SY01				SPLT01				M917			
7.00R16LT	67193	W960	W969			SY01				SPLT02				M917			
215/70R17.5LT	67193	W910	W969	W970		SY01				SPLT02				M934			
7.50R16LT	67103	W969				SY109	SY190	SY297	SY397	SP001				M909	M917		
225/80R17.5LT	67103	W900	W901	W910	W911 II	SY297	SY397	SY797		SP001	SP020	SP062	SP80J	M919	M920	M923	M966
		W985	W990A														
225/90R17.5	78181	W900	W910	W990A	W985	SY297A	SY397	SY797	SY290	SP001	SP020	SP062	SP80J	M920	M919		
245/70R19.5	78191	W900	W910	W985	W990												
	78182					SY397	SY797			SP001	SP068	SP020	SP023	M966	M920	M919	
8.25R16LT	78181	W910	W985	W990A		SY397				SP001	SP020	SP062	SP068	M914	M919		
										SP80J							
7.50R18LT	78182	W970	W985			SY297A				SP030				M913			
235/70R22.5	89182	W905				MY777				SP050				M909			
255/70R22.5	89183	W970	W985			SY104A				SP050				M919	M920		
265/70R19.5	89192	W900	W901	W910	W911	SY797	SY397			SP001	SP020	SP032	SP062	M919	M920	M966	
										SP068	SP80J						
11/70R22.5	89194	W900	W901	W910	W911	SY297A	SY397			SP001	SP020	SP032	SP062	M919	M920		
		W990A								SP068	SP83						
10R22.5	89194	W970	W985			SY297A				SP001	SP020	SP032	SP80J	M919	M920		
10.00R20	89104	W985	W987	W990A		SY190	SY297A	SY397		SP001	SP020	SP032	SP062	M907	M914	M916	M919
										SP80J	SP83J			M 58			
275/80R22.5	89104	W900	W910	W990A	W985	SY297A	SY397	SY797		SP001	SP068	SP020	SP062	M966	M920	M919	
		W911															
11R22.5	89104	W900	W910	W990A	W985	SY297A	SY397	SY797	SY290	SP001	SP068	SP020	SP023	M966	M920	M919	M916
		W911								SP062	SP80J	SP83J	SP061				
										SP083							
295/80R22.5	89105	W905	W900	W910	W990A	SY297A	SY397	SY797	SY290	SP001	SP068	SP020	SP023	M966	M920	M919	
		W985	W911			SY767	SY267SZ			SP062	SP80J	SP83J					
12R22.5	89105	W905	W930	W973		SY167	SY397	SY797		SP001	SP020	SP032	SP062	M919			
										SP068	SP83						

※タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。
予め事前に取り付けてみてタイヤに合っていることを確認してください。

乗用車用タイヤ

60 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ	
	4×5	5×6
155/60R12	45179	
155/60R13	45170	
165/60R13	45180	
175/60R13	45180	
195/60R13	45191	56199
205/60R13	45191	
165/60R14	45180	
175/60R14	45181	
185/60R14	45191	56199
195/60R14	45191	56190
205/60R14	45192	56190
215/60R14	45102	56100
225/60R14	45102	56100
155/60R15	45180	
165/60R15	45181	56180
175/60R15	45191	56199
185/60R15	45191	56180
195/60R15	45192	56190
205/60R15	45102	
215/60R15	45102	56101
175/60R16	45191	56190
195/60R16		56191
205/60R16		56101
215/60R16		56101
225/60R16		56102
205/60R17		56101

65 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ	
	4×5	5×6
145/65R13	45170	
155/65R13	45170	
165/65R13	45180	

65 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ	
	4×5	5×6
175/65R13	45181	
185/65R13	45181	56199
195/65R13	45191	56199
155/65R14	45180	
165/65R14	45181	
175/65R14	45191	56199
185/65R14	45191	56180
195/65R14	45192	56190
205/65R14	45192	56190
215/65R14	45102	56100
145/65R15	45181	
165/65R15	45191	
175/65R15	45191	
185/65R15	45192	56190
195/65R15	45192	56191
205/65R15	45102	56191
215/65R15		56101
205/65R16		56101
215/65R16		56101

70 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ	
	4×5	5×6
165/70R10	45179	
145/70R12	45179	
155/70R12	45170	
165/70R12	45180	
145/70R13	45170	
155/70R13	45180	
165/70R13	45180	
175/70R13	45181	56199
185/70R13	45191	
195/70R13	45191	56190

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

乗用車用タイヤ

70 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ	
	4×5	5×6
165/70R14	45181	
175/70R14	45191	56180
185/70R14	45192	56190
195/70R14	45192	56100
205/70R14	45102	56100
195/70R15	45102	56191
205/70R15		56101
215/70R15		56101
225/70R15		56102
235/70R15		56102
205/70R16		56101
215/70R16		56102

80 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ	
	4×5	5×6
135/80R10	45169	
145/80R10	45179	
135/80R12	45179	
145/80R12	45170	
155/80R12	45180	
135/80R13	45170	
145/80R13	45180	
155/80R13		56170
165/80R13	45181	56170
175/80R13	45191	56199
185R13		56190
155R14	45181	56170
165/80R14	45191	56180
175/80R14	45192	56190
185/80R14	45192	56100
195/80R14	45102	
205/80R14		56101

80 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ	
	4×5	5×6
175/80R15		56191
185/80R15	45102	
195/80R15		56101
215/80R15		56102
175/80R16		56191
195/80R16		56102
205/80R16		56102

その他（バイアス）

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ	
	4×5	5×6
5.20-10	45169	
5.65-12	45179	
5.95-12	45170	
6.00-12	45180	
5.60-13	45181	56170
6.45-13	45181	56170
6.15-14	45181	56170
6.40-14	45192	56181
6.45-14	45191	56180
6.95-14	45192	56181
7.35-14		56181
7.75-14		56191

小型トラック用タイヤ

60 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
	5×6	6×7	合金
185/60R13.5LT	56199		
205/60R14.5LT	56100	67180	AL56180
205/60R15.5LT	56191	67181	AL56181
215/60R15.5LT	56101	67190	AL56190
195/60R17.5LT		67181	AL56181
205/60R17.5LT		67191	AL56191
225/60R17.5LT		67192	AL56192
235/60R17.5		67193	AL56193

65 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
	5×6	6×7	合金
185/65R15LT	56190	67180	AL56180
205/65R15LT		67180	
215/65R15LT	56101	67181	AL56181
185/65R16LT		67180	
195/65R16LT		67181	AL56181
205/65R16LT		67181	AL56181
225/65R16LT		67192	
235/65R13.5		67191	
195/65R15.5		67181	
215/65R15.5		67191	
195/65R17.5		67182	
205/65R17.5		67192	
195/65R15LT	56191	67180	AL56180

70 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
	5×6	6×7	合金
195/70R15LT	56191	67181	AL56181
205/70R15LT	56101	67181	AL56182
215/70R15LT	56102	67182	AL56182
185/70R16LT	56191	67181	
195/70R16LT		67181	AL56181
205/70R16LT		67191	AL56181
225/70R16LT		67192	AL56191
265/70R16LT		67103	AL56103
235/70R13.5LT		67191	
245/70R14.5LT		67192	

70 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
	5×6	6×7	合金
175/70R15.5LT		67171	
185/70R15.5LT		67180	AL56180
195/70R15.5LT		67181	AL56181
205/70R15.5LT		67191	
215/70R15.5LT		67191	
175/70R17.5LT		67181	
195/70R17.5LT		67182	AL56182
205/70R17.5LT		67192	AL56192
215/70R17.5LT		67192	AL56192
195/70R19.5LT		67192	
225/70R17.5LT		67193	
205/70R19.5LT		67193	

75 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
	5×6	6×7	合金
185/75R14		67180	
195/75R14		67180	
205/75R14		67190	
205/75R15		67191	
235/75R15		67192	
245/75R16		67193	
175/75R15LT	56190	67180	
185/75R15LT		67180	AL56180
195/75R15LT		67181	AL56181
215/75R15LT	56102	67192	
195/75R16LT		67181	
205/75R16LT		67191	AL56191
215/75R16LT		67192	AL56192
225/75R16LT		67192	AL56192
235/75R16LT		67193	
185/75R15.5		67181	
195/75R15.5		67182	
195/75R17.5		67182	
205/75R17.5		67192	
235/75R17.5		67103	

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

小型トラック用タイヤ

80 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
	5×6	6×7	合金
180/80R16		67181	
175/80R15LT		67171	AL56171
185/80R15LT		67181	AL56181
195/80R15	56101		
205/80R15LT		67192	
215/80R15LT	56102	67192	AL56192
185/80R16		67181	
195/80R16LT		67182	
205/80R16LT		67192	AL56192
215/80R16LT		67192	AL56192
225/80R16		67193	
245/80R16		67103	
185/80R15.5LT		67181	
195/80R15.5LT		67181	
195/80R17.5LT		67182	AL56182
205/80R17.5LT		67192	AL56192
215/80R17.5LT		67193	AL56193
225/80R17.5LT		67193	AL56193

82 シリーズ軽トラック用

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ	
	4×5	5×6
5.00-10ULT	45179	
4.50-12ULT	45170	
5.00-12ULT	45170	

82 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
	4×5・5×6	6×7	合金
145R10LT	45179		
145R12LT	45170		
155R12LT	45180		
145R13LT	45180		
155R13LT	56170		
165R13LT	56180	67170	
175R13LT	56199		
165R14LT	56180	67170	
175R14LT	56190	67180	
185R14LT	56100	67180	AL56180
195R14LT		67181	
165R15LT	56181	67171	
185R15LT		67181	
195R15LT	56101	67181	
205R15LT		67182	AL56182
215R15LT	56102	67192	AL56192
165R16LT		67171	
195R16LT		67182	
205R16LT	56102	67192	AL56192
215R16LT		67192	
215R18LT		67193	

85 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
	5×6	6×7	合金
195/85R14LT		67181	
175/85R15LT		67171	
185/85R15LT		67181	AL56181
195/85R15LT	56101	67181	AL56182
205/85R15LT		67182	AL56182
215/85R15LT		67192	
175/85R16LT		67182	
185/85R16LT		67182	AL56182
195/85R16LT		67182	AL56182
205/85R16LT		67192	AL56192
215/85R16LT		67192	AL56192
225/85R16LT		67193	AL56193
235/85R16LT		67103	
215/85R18LT		67193	

小型トラック用タイヤ

85 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
	5×6	6×7	合金
205/85R16.5LT		67193	
225/85R17.5LT		67103	

90 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ	
	6×7	
195/90R14	67181	
225/90R15	67193	
225/90R16	67103	
225/90R12.5	67191	
225/90R13.5	67192	

95 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ	
	4×5・5×6	6×7
135/95R10LT	45179	
145/95R10LT	45170	
155/95R13LT	56180	
165/95R13LT	56190	67170
195/95R13LT		67181
165/95R14LT	56181	
175/95R14LT	56191	67171
195/95R16LT		67192
205/95R16LT		67192

その他

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
	6×7	7×8	合金
6.00R15LT	67171		AL56171
6.50R15LT	67172		AL56172
7.00R15LT	67182		AL56182
7.50R15LT	67192	78170	AL56192
6.50R16LT	67182		AL56182
7.00R16LT	67192		AL56192
7.50R16LT	67193	78170	AL56193
8.25R16LT		78181	AL67181

その他（バイアス）

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ			
	5×6	6×7	合金	その他
5.00-13LT	56170			
5.50-13LT	56170	67170		45181
6.00-13LT	56180	67161		
6.50-13LT	56181	67171		
5.50-14LT	56190	67170		
6.00-14LT	56181	67171		
6.50-14LT	56191	67171		
6.00-15LT	56191	67171		
7.00-12LT		67190		
6.50-15LT	56101	67172		
7.00-15LT	56102	67182	AL56182	
7.50-15LT		67192	AL56192	78170
8.25-15LT			AL67181	78181 89181
6.00-16LT	56101	67172	AL56172	
6.50-16LT	56102	67182	AL56182	
7.00-16LT		67192	AL56192	
7.50-16LT		67193	AL56193	78170
8.25-16LT			AL67181	78181 89181

トラック及びバス用タイヤ

60 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
	8×9	9×10	合金
235/60R17.5			AL56193
265/60R17.5	89191		
275/60R17.5	89191		
245/60R19.5	89181		
225/60R22.5	89182		
245/60R22.5	89182		
265/60R22.5	89192		AL78192
275/60R22.5	89193	90193	
285/60R22.5	89193	90193	AL78193
305/60R22.5	89103	90103	AL78103
315/60R22.5		90103	

70 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ				
	6×7	7×8	8×9	9×10	合金
215/70R17.5	67192				AL56192
235/70R17.5		78180	89180		AL67180
245/70R17.5		78180			
255/70R17.5			89181		
225/70R19.5		78181			AL67181
245/70R19.5 (シングルのみ)		78181	89181		AL67181 AL78181
255/70R19.5		78181	89181		
265/70R19.5			89191		AL78191
285/70R19.5			89193		AL78193
195/70R19.5	67192				
205/70R19.5	67193				
235/70R19.5		78181	89181		
275/70R19.5			89191		
225/70R22.5			89182		
235/70R22.5			89182		AL78182
245/70R22.5			89183		
255/70R22.5			89183		AL78183
265/70R22.5			89192		
275/70R22.5			89193		AL78193
295/70R22.5			89194		AL78194
11/70R22.5			89193		AL78193
315/70R22.5			89104		
365/70R22.5				90125	

65 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
		9×10	合金
385/65R22.5		90133	
425/65R22.5		90153	

80 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
	7×8 8×9	9×10	合金
13/80R20	89104	90104	AL78104
225/80R17.5	78180		AL56193 AL67180
245/80R17.5	78181		
225/80R19.5	89181		
225/80R22.5	89182		
255/80R22.5	89194	90194	AL78194
275/80R22.5	89194	90194	AL78194
295/80R22.5	89104	90104	AL78104
315/80R22.5	89105	90105	AL78105

90 シリーズ

タイヤの呼び	ノーマルタイヤ		
	7×8	8×9	合金
215/90R17.5	78180		
225/90R17.5LT	78181	89181	AL67181
235/90R17.5		89191	
255/90R17.5		89182	
245/90R19.5		89183	
265/90R19.5		89192	
225/90R22.5		89182	

トラック及びバス用タイヤ

その他				
タイヤの呼び	ノーマルタイヤ			
	8×9	9×10	合金	その他
7.50R18	89181		AL67181	78181
7.50R20	89182		AL78182	78182
8.25R20	89183		AL78183	
9.00R20	89193	90193	AL78193	
10.00R20	89194	90194	AL78194	
11.00R20	89195	90104	AL78195	
11.1R20	89194	90194	AL78194	
12.00R20	89105	90105	AL78105	
9R19.5	89182		AL78182	78182
9R22.5	89183		AL78183	
10R22.5	89193	90193	AL78193	
11R22.5	89194	90194	AL78194	
12R22.5	89195		AL78195	

その他（バイアス）				
タイヤの呼び	ノーマルタイヤ			
	8×9	9×10	合金	その他
9.00-15	89191			78182
7.50-18	89181		AL67181	78181
7.00-20	89181		AL67181	78181
7.50-20	89182		AL78182	78182
8.25-20	89183		AL78183	
9.00-20	89193	90193	AL78193	
10.00-20	89194	90194	AL78194	
11.00-20	89195	90104	AL78195	
11.1-20	89194	90194	AL78194	
12.00-20	89105	90105	AL78105	

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。



プラスチックケース入りで
水漏れの心配がありません。
本体：普通鋼JISタイプ
(付属品◎ゴムバンド)

**JISタイプチェーンに必要なものが
セットになったお得な商品！**

〈特注品〉

金属梯子型チェーン

商品 No	チェー ンの 品番	適 用 タ イ ヤ					小 型 ト ラ ッ ク 用			標準価格 (円/ペア) 税 別
		1~3種・78シリーズ	60 シリーズ	65 シリーズ	70 シリーズ	80(82)シリーズ	軽トラック用	バイアスプай	ラジアルプай	
1	45179	5.65-12	155/60R12		165/70R10 145/70R12	145/80R10 135/80R12	5.00-10ULT		145R10LT 135/95R10LT	11,300
2	45170	5.95-12	155/60R13	145/65R13 155/65R13	155/70R12 145/70R13	145/80R12 135/80R13	4.50-12ULT	5.00-12ULT	145R12LT 145/95R10LT	12,100
3	45180	6.00-12	165/60R14 165/60R13 175/60R13 155/60R15	165/65R13 155/65R14	155/70R13 165/70R13 165/70R12	155/80R12 145R13 145/80R13			155R12LT 145R13LT	12,900
4	45181	5.60-13 6.15-14 6.45-13 Z.78-13	175/60R14 165/60R15	175/65R13 165/65R14 185/65R13 145/65R15	175/70R13 165/70R14	5.60R13 165/80R13 155R14		5.50-13LT Z.78-13LT		13,700
5	45191	6.45-14	195/60R13 195/60R14 205/60R13 185/60R15 185/60R14 175/60R15 175/60R16	195/65R13 185/65R14 175/65R14 165/65R15	185/70R13 175/70R14 195/70R13	175/80R13 165/80R14				14,100
6	45192	6.40-14 7.35-14 6.95-14 D.78-14	205/60R14 195/60R15	195/65R14 185/65R15 205/65R14	185/70R14 195/70R14	185R13 185/80R14 175/80R14				14,800
7	45102		215/60R14 205/60R15 225/60R14 215/60R15	215/65R14 205/65R15	205/70R14 195/70R15	195/80R14				16,100

乗用車、ライトバン用4×5・5×6タイヤチェーン

チェーン の呼 び (品番)	形 状	適 用 タ イ ヤ						クロス		サイド 駒数	質量 kg/ペア	標準価格 (円/ペア) 税 別	チェーンバンド (参考)	
		乗 用 車 用					バ イ ア ス そ の 他	駒 数	段 数				ス プ リ ン グ	ゴ ム
		1〜3種 78シリーズ	60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	80シリーズ 82シリーズ								
45179	S	5.65-12	155/60R12		145/70R12 165/70R10	145/80R10 135/80R12	5.00-10ULT 145R10LT 135/95R10LT	7	9	38	3.8	6,500	S-9	軽
45170	S	5.95-12	155/60R13	145/65R13 155/65R13	155/70R12 145/70R13	145/80R12 135/80R13	4.50-12ULT 145R12LT 145/95R10LT	7	10	43	4.2	7,500	S-10	小
45171	S	6.15-13		145/65R14	165/70R13	155/80R13	5.00-13 LT 155R13LT	7	11	46	4.8	7,800	S-10	小
45180	S	6.00-12	165/60R13 175/60R13 165/60R14 155/60R15	165/65R13 155/65R14	155/70R13 165/70R12 165/70R13	155/80R12 145/80R13 145R13	155R12LT 145R13LT	8	10	43	4.6	8,300	S-10	小
45181	S	5.60-13 6.45-13 Z78-13 6.15-14	175/60R14 165/60R15	175/65R13 185/65R13 165/65R14 145/65R15	175/70R13 165/70R14	165/80R13 5.60R13 155R14	5.50-13LT	8	11	46	4.9	8,900	S-10	小
45191	S	6.45-14	195/60R13 205/60R13 185/60R14 195/60R14 175/60R15 185/60R15 175/60R16	195/65R13 175/65R14 185/65R14 165/65R15	185/70R13 195/70R13 175/70R14	175/80R13 165/80R14		9	11	46	5.2	9,200	S-12	中
45192	S	6.40-14 6.95-14 7.35-14 D78-14	205/60R14 195/60R15 185/60R16	195/65R14 205/65R14 185/65R15	185/70R14 195/70R14	185R13 175/80R14 185/80R14 6.40R14	6.40-14	9	12	50	5.7	9,600	S-13	中
45102	S		215/60R14 225/60R14 205/60R15 215/60R15	215/65R14 205/65R15	205/70R14 195/70R15	195/80R14		10	12	50	6.0	11,200	S-13	中
45103	S		195/60R16 205/60R16	215/65R15		205/80R14 195/80R15		10	13	54	6.5	11,200	S-13	中
56179	S	6.00-12 6.15-13	165/60R14	145/65R14	145/70R13 155/70R13	155/80R12 135/80R13 145/80R13 145R13	W78-12LT 155R12LT 145R13LT 135/95R12LT	7	9	38	6.2	8,700	S-10	小
56170	S	5.60-13 6.45-13 6.15-14		155/65R14		155/80R13 165/80R13 5.60R13 155R14	5.00-13LT 5.50-13LT 155R13LT	7	10	42	7.0	10,200	S-12	中
56189	S		175/60R13 175/60R14	175/65R13 165/65R14	175/70R12 165/70R13 165/70R14		145/95R12LT 175/60R13.5LT	8	9	38	6.7	9,400	S-12	中
56180	S	B78-13 Z78-13 6.45-14	165/60R15 185/60R15	185/65R14	175/70R14	165/80R14	6.00-13LT Y78-13LT Z78-13LT 165R13LT 155/95R13LT 165R14LT	8	10	42	7.4	10,800	S-12	中
56181	S	6.40-14 6.95-14 7.35-14				6.40R14 165R15	6.50-13LT 6.00-14LT 6.95-14LT 165/95R14LT 165R15LT	8	11	46	8.2	11,800	S-12	中
56199	S		195/60R13 185/60R14 175/60R15	185/65R13 195/65R13 175/65R14	175/70R13	165/80R13 175/80R13	175R13LT 185/60R13.5LT	9	9	38	7.3	10,800	S-12	中
56190	S		205/60R14 195/60R15 175/60R16 185/60R16	195/65R14 205/65R14 185/65R15	185/70R14 195/70R13	185R13 175/80R14	5.50-14LT 165/95R13LT 175R14LT 185/65R15LT 175/75R15LT	9	10	42	8.0	11,600	S-12	中
56191	S	7.75-14 D78-14 E78-14	195/60R16	195/65R15 205/65R15	195/70R15	175/80R15 175/80R16	6.50-14LT E78-14LT 6.00-15LT 205/60R15.5LT 195/65R15LT 195/65R16LT 195/70R15LT 185/70R16LT 185/75R15LT 195/70R16LT 6.00R15LT 175/95R14LT	9	11	46	8.8	12,700	S-12	中

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

乗用車、ライトバン用5×6タイヤチェーン

チェーン の呼 び (品番)	形 状	適 用 タ イ ヤ						クロス		サイド 駒数	質量 kg/ペア	標準価格 (円/ペア) 税 別	チェーンバンド (参考)	
		乗 用 車 用					バ イ ア ス そ の 他	駒 数	段 数				ス プ リ ン グ	ゴ ム
		1～3種 78シリーズ	60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	80シリーズ 82シリーズ								
56109	S						215/50R14.5LT 215/50R15.5LT	10	9	38	8.7	11,600	S-12	中
56100	S	F78-14	225/60R13 215/60R14 225/60R14	215/65R14	195/70R14 205/70R14	185/80R14	185R14LT 205/60R14.5LT	10	10	42	9.0	11,900	S-12	中
56101	S		205/60R16 215/60R15 215/60R16 205/60R17	215/65R15 195/65R16 205/65R16	215/70R15 205/70R15 205/70R16	205/80R14 195/80R15	6.50-15LT 6.00-16LT 205/65R15LT 205/65R16LT 215/65R15LT 195/85R15LT 195R15LT G 50R15LT 215/60R15.5LT 205/70R15LT	10	11	46	9.6	12,800	S-13	中
56102	S	H78-15	225/60R16	215/65R16	225/70R15 235/70R15 215/70R16 215/70R17	215/80R15 195/80R16 205/80R16	7.00-15LT 6.50-16LT 7.00R15LT 215/70R15LT 225/70R16LT 215/75R15LT 205/85R15LT 215R15LT G 50R16LT 205R16LT 205/70R17.5	10	12	51	9.8	13,500	S-14	大
56103	S				235/70R16	225/80R15 215/80R16		10	13	55	10.6	15,900	S-16	大
56118	S						225/50R12.5LT	11	8	34	7.4	10,500	S-10	小
56119	S						235/50R13.5LT 235/50R14LT	11	9	38	8.1	11,400	S-12	中
56122	S		235/60R18 245/60R18	235/65R17 225/65R18	255/70R15 245/70R16	235/80R16	265/50R14LT 255/70R15LT	12	12	51	11.5	15,600	S-14	大
56123	S			255/65R16 265/65R17 235/65R18	265/70R15 255/70R16 265/70R16 245/70R17		31×10.50R15LT	12	13	55	12.4	17,150	S-14	大
56129	S						245/50R13LT 245/50R14.5LT 255/50R14LT	12	9	38	8.7	12,550	S-12	中
56133	S		265/60R18 275/60R18 285/60R18 245/60R19	275/65R17	265/70R17 275/70R16		32×11.5R-15LT	13	13	55	13.0	18,100	S-16	大

低床トラック用5×6タイヤチェーン (T型)

適 用 タ イ ヤ (参 考)				チェーン 品 番	形状	標準価格 (円/ペア) 税 別	サイド リンク数	重量 (kg/ペア)	チェーンバンド	
									スプリング	ゴム
4.50-12ULT	145R12LT			56369	T	17,500	40/41	11.3	10	小～中
165R14LT	6.00-13LT	165R13LT	165R14LT	56380	T	21,000	41/42	13.0	10～12	中
6.00-14LT	165R15LT			56381	T	23,000	46/47	14.5	12～14	中～大
155R12LT	145R13LT	155R12LT		56379	T	19,400	38/39	11.3	10	小
185R14LT				56391	T	25,000	46/47	15	13	中
135/95R10LT				56368	T	15,000	34/35	9.4	10	小

注) チェーン手引書適用外有ります。

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
 ※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
 ※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

トラック・バス用高機能タイヤチェーンの特徴

軽量化

- 合金鋼を使用することで軽量化を実現しました。
- バネ下重量が軽くなることは燃費の向上につながります。

耐久性

- 合金鋼クロスを使用したことにより、従来タイプに比較して耐久性が向上します。

快適性

- 合金鋼を使用することで、強度をアップさせながら線径を細くできる、また亀甲型はタイヤによりフィットすることで振動が小さくなり乗り心地がよくなります。

カムロック付商品はチェーンバンドが不要となります。

- メッキ仕上げで錆の発生が遅く、収納がしやすくなります。

合金鋼の特徴



熱処理実施後、普通鋼材と比較して、耐摩耗性に優れています。

建機車両用タイヤチェーンに合金鋼クロスチェーン使用が多くなってきています。

また、観光バスユーザーに合金鋼材使用の亀甲型カムタイプが主流になってきています。

今後、“軽くて、長持ち、乗り心地が良い”という要求から、長距離輸送トラック、路線バス等のユーザーを中心に普及しつつあります。

硬度比較図

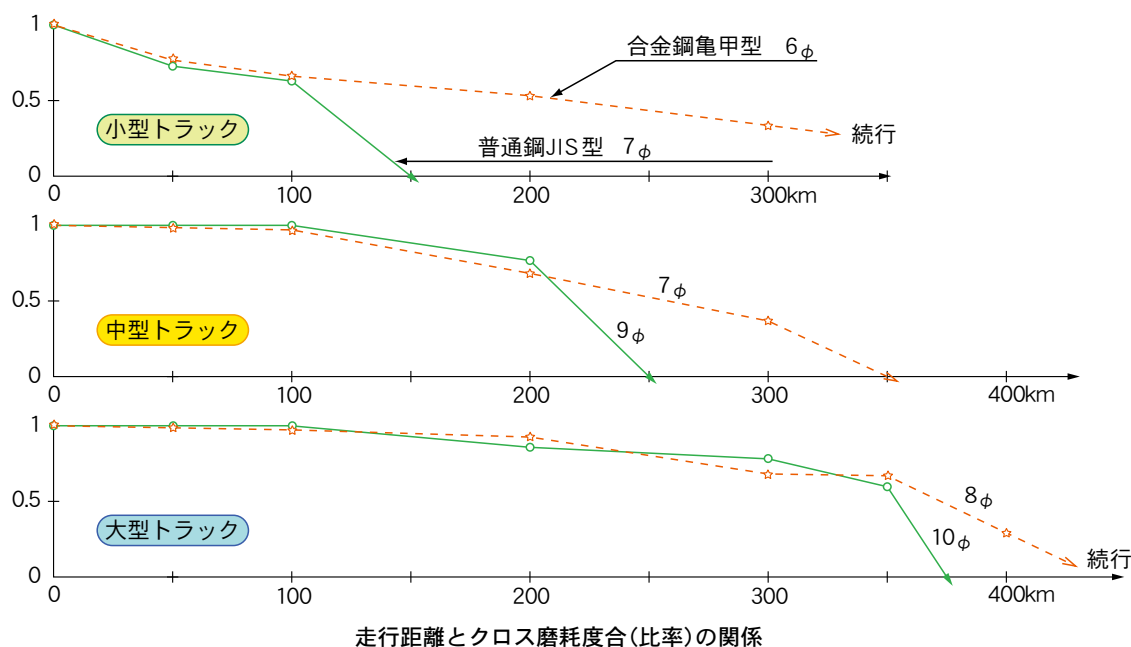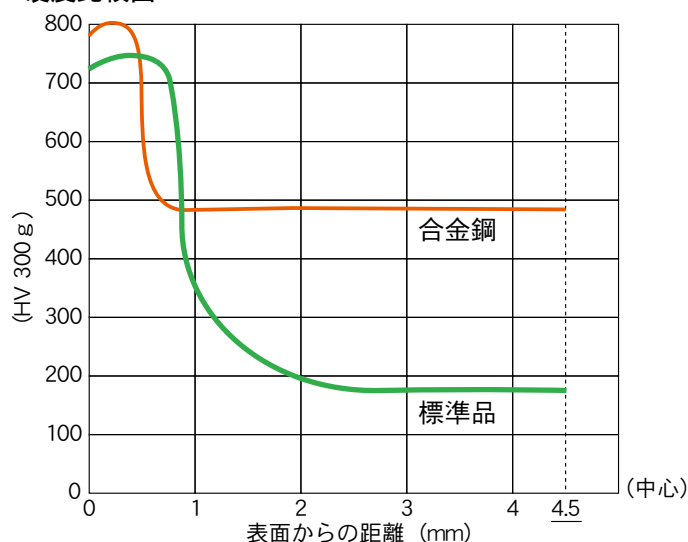

走行距離とクロス磨耗度合(比率)の関係

トラック・バス合金タイヤチェーン

■特殊合金鋼材を使用し軽量化！

従来の梯子型チェーンに比較して

- ・30%軽量で簡単着脱
- ・耐久性向上で安心ドライブ
- ・振動少なく楽々運転

■梯子型チェーン（JISタイプチェーン）とサイズに互換性があります

サイドチェーン全長とクロスチェーン幅が同一のため品番検索がラク

例)

タイヤサイズ	JISタイプ	トラック・バス合金
205/70R17.5	67192	AL56192
225/80R17.5	78180	AL67180
295/80R22.5	89195	AL78195

■メッキ仕上げで防錆向上、扱いやすい

チェーン の 品 番	1ペア 重量 Kg	適 用 タ イ ヤ (参 考)	標準価格 (円/ペア) 税別	仕 様			適合 クロス	チェーン バンド		
				サイド リンク	クロス リンク数	本数		スリット	ゴム	
小型トラック用										
AL56180	8.3	175-14LT 205/60R14.5LT 185/75R15LT 185/65R15LT 185R14LT 185/70R15.5LT 195/65R15LT	16,200	44	8	10	AL0608	16	大	
AL56181	9.2	195-15LT 185/80R15LT 195/70R15LT 195/65R16LT 215/65R15LT 195/70R15.5LT 195/60R17.5LT 195/70R16LT 195/75R15LT 205/60R15.5LT 205/65R16LT 205/70R16LT 205/70R15LT 185/85R15LT	17,600	48	8	11	AL0608	16	大	
AL56381	16.5		33,000	48.49		22	AL0608			
AL56182	10.0	700-15LT 700R15LT 650-16LT 650R16LT 205R15LT 195/80R17.5LT 195/70R17.5LT 215/70R15LT 185/85R16LT	18,200	52	8	12	AL0608	16	大	
AL56382	18.0	195/85R16LT 195/85R15LT 205/85R15LT	31,600	52.53		24	AL0608			
AL56190	8.3	215/60R15.5LT	17,600	44	9	10	AL0609	16	大	
AL56191	9.0	205/60R17.5LT 225/70R16LT 205/75R16LT	18,700	48	9	11	AL0609	16	大	
AL56192	10.5	750-15LT 750R15LT 700R16LT 700-16LT 215/75R16LT 215/80R15LT 205/70R17.5LT 215R15LT 205/80R17.5LT 205/85R16LT 205R16LT 225/75R16LT 215/85R16LT	18,400	52	9	12	AL0609	16	大	
AL56392	19.3	215/70R17.5LT 225/60R17.5LT 205/80R16LT 215/80R16LT 215/70R17.5LT	33,500	52.53		24	AL0609			
AL56193	11.3	750-16LT 750R16LT 225/85R16LT 225/80R17.5LT	19,700	56	9	13	AL0609	16	大	
AL56393	20.6	235/60R17.5LT 225/80R17.5LT 215/80R17.5LT	36,100	56.57		26	AL0609			
AL56103	11.9	750-16※ 225/80R17.5LT※ 235/85R16LT 265/70R16LT (※=スタッドレス専用)	19,800	56	10	13	AL0610	16	大	
AL56303	21.0		36,300	56.57		26	AL0610			
中型トラック用										
AL67180	13.9	235/70R17.5LT 225/80R17.5LT	28,600	42	8	10	AL0708	16	大	
AL67181	15.6	825-15 825R16LT 750-18 750R18 245/70R19.5 (Sのみ適用)	29,500	48	8	11	AL0708	17	特大	
AL67381	28.2	700-20 225/90R17.5LT 225/70R19.5 825-16LT 225/90R17.5	55,000	48.49		22	AL0708			
AL67182	17.0	7.50-20 7.50R20 9.00-15 9R19.5 235/70R22.5	31,400	52	8	12	AL0708	18	特大	
AL67382	30.5		59,400	52.53	8	24	AL0708			
大型トラック用										
AL78181	20.1	245/70R19.5 (Sのみ適用)	37,500	48	8	11	AL0808	18	特大	
AL78182	22.0	9R19.5 750R-20 750-20 235/70R22.5	38,700	52	8	12	AL0808	18	特大	
AL78382	39.5		67,500	52.53	8	24	AL0808			
AL78183	23.7	825-20 825R20 9R22.5 255/70R22.5	40,600	56	8	13	AL0808	20	特大	
AL78383	42.7		76,200	56.57	8	26	AL0808			
AL78191	21.1	265/70R19.5	39,400	48	9	11	AL0809	20	特大	
AL78391	38.5		72,600	48.49	9	22	AL0809			
AL78192	22.9	265/60R22.5 265/70R22.5	38,200	52	9	12	AL0809	20	特大	
AL78392	41.8		69,900	52.53	9	24	AL0809			
AL78193	25.2	900-20 10R22.5 11/70R22.5 285/60R22.5	42,400	56	9	13	AL0809	20	特大	
AL78393	45.8	275/70R22.5 285/70R19.5	79,300	56.57		26	AL0809			
AL78194	26.8	1000-20 1000R20 11.1R20 11R22.5 11.1-20	45,300	60	9	14	AL0809	23	超特大	
AL78394	48.3	275/80R22.5 295/70R22.5 255/80R22.5	84,700	60.62		28	AL0809			
AL78195	28.9	1100R20 12R22.5 11.00-20	49,400	62	9	15	AL0809	23	超特大	
AL78395	51.4		92,000	62.64		30	AL0809			
AL78103	26.0	305/60R22.5	52,800	56	10	13	AL0810	23	超特大	
AL78104	28.3	13/80R20 295/80R22.5	55,400	60	10	14	AL0810	23	超特大	
AL78304	51.8		110,100	60.62		28	AL0810			
AL78105	29.7	1200R20 315/80R22.5 12.00-20	58,700	62	10	15	AL0810	24	超特大	
AL78305	54.3		108,900	62.64		30	AL0810			

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

※重量と価格は関連しておりません。

小型トラック用 6 × 7 タイヤチェーン

チェーン の 品 番	形 状 略 号	1ペア 重 量 Kg	適 用 タ イ ヤ (参 考)				標準価格 (円/ペア) 税 別	仕 様			補修用 クロス 駒m/m	チェーン バンド	
								サイド リンク	クロス リンク 数	本 数		スプリング	ゴ ム
67161	S	10.8	600-13LT				15,100	46	6	11	7-6	12	中
67361	T	19.0					27,200	46,47	6	22			
67170	S	10.5	550-13LT	165R14LT	650-13LT		14,300	42	7	10	7-7	12	中
67370	T	19.9	550-14LT				25,700	42,43	7	20			
67171	S	11.5	600-14LT	600-15LT	175/70R15.5LT	165R15LT	15,600	47	7	11	7-7	14	中
67371	T	20.8	175/85R15LT	650-14LT	600R15LT		28,600	47,48	7	22			
67172	S	12.5	600-16LT	650-15LT	650R15LT		16,900	50	7	12	7-7	14	中
67180	S	11.0	195/75R14LT	185/70R15.5LT	195/65R15LT	175R14LT	16,200	42	8	10	7-8	14	中
67380	T	18.0	205/60R14.5LT				29,300	42,43	8	20			
67181	S	12.2	195/85R15LT	195/85R14LT	185/70R16LT	175/70R17.5LT	17,500	46	8	11	7-8	14	中
67381	T	20.0	195R15LT	185/80R15LT	205/70R15LT	215/65R15LT		46,47	8	22			
67182	S	13.2	195/70R16LT	205/65R16LT	195R14LT	180/80R16	17,800	50	8	12	7-8	16	大
67382	T	24.2	195/90R14	195/95R13LT	185/85R15LT	185/80R16LT		50,51	8	24			
67190	S	11.7	195/75R15LT	195/70R15LT	195/65R16LT	195R16LT	18,000	42	9	10	7-9	14	中
67191	S	12.7	195/70R15.5LT	205/60R15.5LT	205/75R14	700-12LT	18,100	46	9	11	7-9	16	大
67391	T	23.3	205/60R17.5LT	205/75R16LT	235/70R13.5LT	205/70R16LT		46,47	9	22			
67192	S	14.0	225/90R12.5	205/75R15	235/65R13.5	205/70R15.5LT	18,500	51	9	12	7-9	16	大
67392	T	25.3	205/95R16LT	215/85R15LT	235/75R15	215R16LT		51,52	9	24			
67193	S	15.0	750-15LT	750R15LT	215/70R17.5LT	27×8.5-15S	19,000	56	9	13	7-9	16	大
67393	T	27.2	215/75R16LT	225/60R17.5LT	225/75R16LT	215/80R15LT		56,58	9	26			
67103	S	15.5	215/85R16LT	205/85R16LT	205/70R17.5LT	205/80R17.5LT	20,900	54	10	13	7-10	16	大
67303	T	28.5	225/80R16	215/80R17.5LT	215R18LT	235/60R17.5		54,56	10	26			

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

トラック用 7 × 8 タイヤチェーン

チェーン の 品 番	形 状 の 略 号	1ペア 重 量 Kg	適 用 タ イ ヤ (参 考)	標準価格 (円/ペア) 税 別	仕 様			補修用 クロス 駒m/m	チェーン バンド	
					サイド リンク	クロス リンク 数	本 数		スプリング	ゴ ム
78170	S	17.0	750-15LT 750-16LT 750R15LT 750R16LT	24,000	43	7	10	8-7	16	大
78370	T	30.5		44,300	42,43	7	20			
78180	S	18.0	215/70R17.5 225/80R17.5 235/70R17.5 245/70R17.5	26,000	43	8	10	8-8	16	大
78380	T	32.2		49,700	43,44	8	20			
78181	S	19.7	825-16LT 750-18 825-15LT 225/70R19.5 225/90R17.5LT 255/70R19.5 235/70R19.5 245/80R17.5 825R16LT 750R18 700-20 225/90R17.5 245/70R19.5 (\$のみ適用)	26,300	48	8	11	8-8	17	特大
78381	T	37.2		53,800	48,49	8	22			
78182	S	23.0	750-20 900-15 750R20 9R19.5	32,500	50	8	12	8-8	18	特大
78382	T	45.5		65,700	50,51	8	24			
78191	S	20.7	225/90R17.5 (スタッドBS)	33,000	46	9	11	8-9	18	特大

大型トラック用 8 × 9 タイヤチェーン

チェーン の 品 番	形 状 の 略 号	1ペア 重 量 Kg	適 用 タ イ ヤ (参 考)	標準価格 (円/ペア) 税 別	仕 様			補修用 クロス 駒m/m	チェーン バンド	
					サイド リンク	クロス リンク 数	本 数		スプリング	ゴ ム
89181	S	25.4	750-18 700-20 825-16LT 245/70R19.5 (\$のみ適用) 245/60R19.5 235/70R19.5 225/80R19.5 225/90R17.5LT 750R18 255/70R17.5 255/70R19.5	34,200	46	8	11	9-8	17	特大
89381	T	46.0		62,600	46,47	8	22			
89182	S	28.1	750-20 750R20 235/70R22.5 9R19.5 225/80R22.5 255/90R17.5 225/70R22.5 225/60R22.5 245/60R22.5 225/90R22.5	34,800	50	8	12	9-8	18	特大
89382	T	50.8		63,300	50,52	8	24			
89183	S	30.7	245/70R22.5 245/90R19.5 825-20 825R20 9R22.5 255/70R22.5	38,400	56	8	13	9-8	20	超特大
89383	T	55.5		69,800	56,57	8	26			
89191	S	26.8	275/70R19.5 235/90R17.5 900-15 265/70R19.5 265/60R17.5 275/60R17.5	35,400	46	9	11	9-9	20	特大
89391	T	48.7		70,200	46,47	9	22			
89192	S	29.1	265/60R22.5 265/70R22.5 265/90R19.5	43,700	52	9	12		20	超特大
89392	T	56.0		66,100	52,54	9	24			
89193	S	32.4	900-20 10R22.5 11/70R22.5 285/60R22.5 285/70R19.5 275/70R22.5 275/60R22.5 285/60R22.5	41,800	56	9	13	9-9	20	超特大
89393	T	58.8		77,400	56,57	9	26			
89194	S	34.3	1000-20 1000R20 11.1R20 295/70R22.5 11.1-20 305/60R22.5 11R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	42,900	60	9	14	9-9	23	超特大
89394	T	62.6		82,500	60,62	9	28			
89195	S	36.5	1100R20 12R22.5 1100-20 295/80R22.5	48,400	62	9	15	9-9	23	超特大
89395	T	66.6		91,000	62,64	9	30			
89103	S	34.5	305/60R22.5	48,300	56	10	13	9-10	23	超特大
89104	S	35.9	13/80R20 295/80R22.5 1200-20	52,700	60	10	14		23	超特大
89304	T	65.9	315/70R22.5	103,600	60,62	10	28		23	超特大
89105	S	37.9	1200R20 315/80R22.5	57,200	62	10	15		24	超特大
89305	T	69.4		114,300	62,64	10	30		24	超特大

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
 ※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
 ※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

大型トラック・バス及特殊車用 9 × 10 タイヤチェーン

チェーン の 品 番	形 状 略 号	1ペア 重 量 Kg	適 用 タ イ ヤ (参 考)				標準価格 (円/ペア) 税 別	仕 様			補修用 クロス 駒m/m	チェーン バンド	
								サイド リンク	クロス			スプリング	ゴ ム
									リンク 数	本 数			
90193	S	42.2	10R22.5				60,800	54	9	13	10-9	20	超特大
90393	T	76.0	900-20	900R20	275/60R22.5	285/60R22.5	118,800	54-56	9	26			
90194	S	45.1	1000-20	11.1-20	1000R20	305/60R22.5	64,500	60	9	14	10-9	23	超特大
90394	T	82.1	11.1R20	11R22.5	225/80R22.5	275/80R22.5	128,700	60,62	9	28			
90104	S	46.8	1100-20	1100R20	13/80R20	295/80R22.5	66,700	60	10	14	10-10	23	超特大
90304	T	85.5					132,000	60,62	10	28			
90105	S	50.3	1200-20	1200R20	315/80R22.5		73,100	62	10	15	10-10	24	超特大
90305	T	91.9					143,000	62,64	10	30			
90103	S	45.5	305/60R22.5				66,300	56	10	13	10-10	23	超特大
90133	S	53.0	385/65R22.5 スーパーシングル				81,100	54	13	13	10-13	24	超特大

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

※重量と価格は連動しておりません。

フォークリフト用タイヤチェーン

適用 タイヤの 代 表	線 径	形 状 略 号	1ペア 重 量 Kg	適 用 タ イ ヤ (参 考)	標準価格(円/ペア) 税 別	仕 様			補修用 クロス 駒m/m	チェーン バンド	
						サイド リンク	クロス リンク 数	本 数		スプリング	ゴ ム
500-8	5×6	S	4.7	500-8	8,300	30	6	7	6-6	9	軽
550-13LT	5×6	T	12.5	550-13LT 645-13 500-13LT 155-R13	22,000	43,44	7	20	6-7	12	中
600-13LT	5×6	T	13.6	600-13LT 550-14LT	26,400	48,49	7	22	6-7	12	中
600-9	6×7	S	8.4	600-9 18×7-8 500-9	13,000	34	7	8	7-7	9	軽
		T	14.6		27,000	34,35	7	16	7-7		
450-12ULT	6×7	T	16.0	450-12ULT	28,600	38,40	6	18	7-6	10	小
550-13LT	6×7	T	17.4	550-13LT	29,800	43,44	6	20	7-6	12	中
550-15T	6×7	T	20.4	550-15 600-13	31,000	50,51	6	24	7-6	13	中
600-15LT	6×7	T	21.0	600-14LT 600-15LT 650-14LT 600R15LT	32,000	47,48	7	22	7-7	14	大
600-16LT	6×7	T	22.7	650-15LT 600-16LT 650R15LT	38,800	50,51	7	24	7-7	14	大
650-10	6×7	S	10.1	650-10 175-13LT 165R13 21×8-9	15,000	39	7	9	7-7	10	小
		T	18.2		32,100	39,41	7	18	7-7		
700-12	6×7	S	11.7	700-12 185/70R15.5	18,000	42	9	10	7-9	12	小
		T	18.8		36,000	42,43	9	20	7-9		

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

※フォークリフト用タイヤチェーンはタイヤサイズで注文下さい。

カムロックチェーン



■ 安全性のアップ

D型形状のクロスチェーンの採用により、従来品に比べて縦・横の滑りをがっちり防止し高速走行性が向上しました。

■ 装着性のアップ

カンタンフックの採用によりサイドリンクの着脱が簡単

カムロックの採用により簡単にタイヤにフィットさせることができ、**チェーンバンドが不要になりました。**

バンドがなければアルミホイールも傷つけません。

小型コネクター採用により複輪装着時の内側タイヤの干渉を防ぎます。

■ 乗り心地アップ

カムロック機構によりタイヤにフィットすることで振動が小さくなり、乗り心地を良くしました。



亀甲型クロスユニット



カンタンフック



ダルマコネクター（小型コネクター）



カムロック

製品付属品



カムロックチェーン(標準タイプ)

線径 (mm)	品 番	適用タイヤ	クロス	標準価格(円/ペア) 税 別	重 量 (kg/ペア)
5 × 5.5	KCL-01	205/80R17.5 225/75R16 215/70R17.5 215/85R16 スタッドレスタイヤ共通	33×8	45,000	15.6
	KCL-03	750-16 225/80R17.5 スタッドレスタイヤ共通	33×8	48,000	16.0
	KCL-05	235/70R17.5 スタッドレスタイヤ共通	37×7	50,000	15.6
	KCL-07	825-16 245/80R17.5 225/90R17.5 245/70R19.5 スタッドレスタイヤ共通	33×9	51,000	17.3

線径 (mm)	品 番	適用タイヤ	クロス	標準価格(円/ペア) 税 別	重 量 (kg/ペア)
5 × 5.5	KCL-09	9R22.5 245/70R22.5 245/90R19.5 スタッドレスタイヤ共通	37×8	54,000	17.3
	KCL-11	275/70R22.5 11/70R22.5 255/80R22.5 10R22.5 285/70R19.5 255/70R22.5 スタッドレスタイヤ共通	41×8	55,000	18.2
	KCL-13	1000R20 11.1R20 275/80R22.5 11R22.5	37×9	66,000	19.4
	KCL-15	1100R20 12R22.5 315/80R22.5	45×9	67,000	21.4
	KCL-16	295/80R22.5	45×9	71,000	21.1

カムロックトリプル型 (復輪に使用する場合)

1. 特注品番となります。
2. 価格はシングル型の2倍となります。
3. 295/80R22.5のトリプル型はクロスチェーンの仕様がシングル型と異なります。(クロス41×9となります。)

カムロックチェーン(スタッドレスタイヤ用)

品 番	適用タイヤ	クロス	標準価格(円/ペア) 税 別	重 量 (kg/ペア)
KCLS-13	11R22.5 1000R20	41×9	67,000	20.5
KCLS-15	12R22.5 1100R20	49×9	74,000	22.8
KCLS-16	295/80R22.5	45×9	75,000	21.4


★建設・産業車輛には使えません。

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
 ※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
 ※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

合金バー付チェーン

クロスチェーンに合金鋼のラグを溶着させたタイヤチェーンです。
このラグがカーブ・発進・制動時の横滑りに威力を発揮します。

山間地、凍結斜面地等で最適です。



※写真はカムロック付

■ 制動力・安全性のアップ

クロスチェーンに合金鋼のラグを溶着させ横滑りを防ぎます。

■ 耐久性のアップ

クロスチェーンに合金鋼を使用し、特殊熱処理により耐久性増大・長寿命を実現しました。

■ 特注でカムロック付タイプもあります。 (チェーンバンド不要)



クロス



※写真はカムロック付

線 径	品 番	適用タイヤ スタッドレス	重量 (kg/ペア)	仕 様	標準価格(円/ペア) 税 別
5.5×7.14	TFB-67192A	205/80R17.5 205/85R16	12.7	56×8×13	33,400
	TFB-67192B	215/70R17.5 215/85R16	13.1	58×8×14(2S)	34,500
	TFB-67193	225/80R17.5	13.2	60×8×14	34,500
	TFB-78180	235/70R17.5	19.3	56×9×13	36,800
	TFB-78181A	225/70R19.5	20.4	60×9×14	38,000
	TFB-78181B	225/90R17.5	21.5	64×9×15	40,300
7×7.14	TFB-78181C	245/70R19.5	21.0	48×10×11	39,100
	TFB-89183	9R22.5 825R20	24.1	56×9×13	46,000
7×8	TFB-89192	265/70R19.5	24.0	50×9×12(2S)	46,000
	TFB-89193A	10R22.5	28.0	60×9×14	56,000
	TFB-89193B	275/70R22.5	27.5	56×10×13	55,000
	TFB-89193C	285/60R22.5	27.0	54×10×13(2S)	54,000
	TFB-89194A	1000R20 11R22.5 11.1R20	29.5	60×10×14	57,000
	TFB-89194B	275/80R22.5 295/70R22.5	29.0	58×10×14(2S)	55,000
	TFB-89104	295/80R22.5 1100R20 12R22.5 315/80R22.5	31.5	64×10×15	60,500

カム付タイプ

線 径	品 番	適用タイヤ スタッドレス	重量 (kg/ペア)	標準価格(円/ペア) 税 別
7×7.14	TFBC-78182	245/70R19.5	23.1	54,500
7×8	TFBC-89193A	11/70R22.5	28.4	57,200
	TFBC-89194A	11R22.5	29.8	60,500
	TFBC-89104	12R22.5 295/80R22.5	32.5	66,000

※トリプル型

・特注品番となります。

S型

T型

TFB-89194A TFB-89394A

・標準価格はシングル型の2倍となります。
・装着時に中央サイドチェーンのたるみがないよう注意下さい。

※合金バー付チェーンは

- 1) 車両総重量20トン以上の場合、装着後走行にご注意ください。
- 2) 牽引タイプのトレーラーは装着不可能です。
- 3) 複輪間隔の狭い車両はご注意ください。


【建設・産業車両用】特殊チェーン

クロスチェーンに合金鋼を使用することで普通鋼製品と比較して軽量化・耐久性が向上しています。
取扱いが容易なメッキ仕上げになっております。
カムSチェーンはカムロック使用によりチェーンバンド不要。

合金S型チェーン

(合金鋼スタンダードタイプ)

9×10サイズ




合金鋼の採用により線径が細く軽量化及び寿命がアップします。

品 番	適用タイヤ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格 (円/ペア) 税 別
AL11020S	11.00-20	60	10	14	47.0	70,000
AL14024S	14.00-24	65	15	16	66.0	115,000
AL16924S	16.9-24	66	16	15	69.0	120,000
AL17525S	17.5-25	70	16	17	74.0	130,000
AL18424S	18.4-24	70	18	17	78.0	145,000
AL20525S	20.5-25	76	19	18	90.0	156,000
AL38525S	385/95R25	70	16	15	67.0	125,000
AL44525S	445/95R25	78	18	17	81.0	150,000
AL50525S	505/95R25	81	18	21	100.0	200,000

合金カムSチェーン

(合金鋼スタンダードタイプ)

8×10サイズ



合金鋼の採用により線径が細く軽量化及び寿命がアップします。サイドチェーン部にカムロックを使用しているため、取付が簡単です。


品 番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格 (円/ペア) 税 別
TF-RC14024S	14.00-24	70	15	17	63.0	110,000
TF-RC16924S	16.9-24	70	16	16	66.0	115,000
TF-RC17525S	17.5-25	72	16	17	69.0	121,000
TF-RC20525S	20.5-25	76	19	18	88.0	154,000

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

合金ミニローダーチェーン

合金シリーズミニローダー用クロスチェーン合金鋼製メッキ仕上げ軽量化、乗り心地良し

(合金鋼スタンダードタイプ)




合金鋼の採用により線径が細く軽量化及び寿命がアップします。

線径 (mm)	整理 NO	品 番	タイヤサイズ	形状	重量 kg/ペア	クロスチェーン		サイド チェーン リンク数	標準価格 (円/ペア) 税 別	クロスチェーン 品 番
						リンク数	段数			
6 × 8	1	TF-R10165S	10-16.5	S	16.4	9	11	46	42,900	RC0809SC
	2	TF-R12716S	12.5/70-16 33/12.5-15	S	20.0	11	12	52	44,600	RC0811SC
	3	TF-R12618S	12.5/65-18	S	21.4	12	12	48	48,900	RC0812SC
	4	TF-R15618S	15.5/60-18	S	25.4	14	13	54	57,100	RC0814SC
	5	TF-R15718S	15.5/70-18	S	27.2	14	14	60	66,500	RC0814SC
	6	TF-R17520S	17.5/65-20	S	31.8	16	15	63	78,800	RC0816SC

合金カムSチェーン

(合金鋼スタンダードタイプ)




合金鋼の採用により線径が細く軽量化及び寿命がアップします。サイドチェーン部にカムロックを使用しているため、取付が簡単です。

線径 (mm)	整理 NO	品 番	タイヤサイズ	形状	重量 kg/ペア	クロスチェーン		サイド チェーン リンク数	標準価格 (円/ペア) 税 別	クロスチェーン 品 番
						リンク数	段数			
6 × 8	1	TF-RC10165S	10-16.5	S	19.4	9	11	46	50,200	RC0809SC
	2	TF-RC12716S	12.5/70-16 33/12.5-15	S	23.0	11	12	52	54,200	RC0811SC
	3	TF-RC12618S	12.5/65-18	S	24.6	12	12	48	63,200	RC0812SC
	4	TF-RC15618S	15.5/60-18	S	28.6	14	13	54	69,900	RC0814SC
	5	TF-RC15718S	15.5/70-18	S	30.6	14	14	60	80,600	RC0814SC
	6	TF-RC17520S	17.5/65-20	S	35.2	16	15	63	94,200	RC0816SC

※カムロック付のためバンドは不要です。

合金カムZミニローダーチェーン

(合金鋼ゼブラタイプ)



タフカムのミニローダー用です。クロス部がゼブラ型のためスリップ防止の強化を図ることが出来ます。又、スタンダードに比べ軽量化を施しました。

線径 (mm)	整理 NO	品 番	タイヤサイズ	形状	重量 kg/ペア	クロスチェーン		サイド チェーン リンク数	標準価格 (円/ペア) 税 別	クロスチェーン 品 番
						リンク数	段数			
5 × 5.5	1	TF-RC10165Z	10-16.5	Z	14.0	37	6	68	65,500	RC5537ZC
	2	TF-RC12716Z	12.5/70-16 33/12.5-15	Z	16.0	45	6+4S +19S	68	70,900	RC5545ZC
	3	TF-RC12618Z	12.5/65-18	Z	17.0	45	6+4S +19S	72	73,400	RC5545ZC
	4	TF-RC15618Z	15.5/60-18	Z	19.0	49	7+4S	78	87,000	RC5549ZC
	5	TF-RC15718Z	15.5/70-18	Z	21.0	49	8	88	98,100	RC5549ZC
	6	TF-RC17520Z	17.5/65-20	Z	24.0	65	8	84	114,400	RC5565ZC

※カムロック付のためバンドは不要です。

合金バー付チェーンSタイプ

特殊合金鋼のラグを付けたクロスチェーンを装着した除雪車のタイヤチェーンです。
確実なグリップで安全な除雪を効率よく行えます。

線径	品 番	適用タイヤ	重 量 (kg/ペア)	標準価格 (円/ペア) 税 別
8 × 10	ORB15568S	155/60-18	44	75,000
	ORB15578S	155/70-18	46	75,000
	ORB12024S	1200-24 325/95R24	58	86,000
	ORB14020S	1400-20 155-25	64	88,000
	ORB14024S	1400-24 385/95R25	74	90,000
	ORB17520S	175/65-20 18R19.5	52	81,000
	ORB16924S	16.9-24	74	93,000
	ORB17525S	17.5-25	75	98,000
	ORB18424S	18.4-24	78	105,000
	ORB16025S	1600-25 445/95R25	80	110,000
	ORB20525S	20.5-25	94	135,000
	ORB18025S	1800-25 505/95R25	100	150,000

上記以外のタイヤサイズ特注にて製造可能です。



表示例
1400-24S
バー付、8×10



合金バー付チェーンHタイプ

特殊合金鋼のラグを付けたクロスチェーンを装着した除雪車のタイヤチェーンです。
横滑り防止に効果的なHタイプクロスを使用しているの、
安全な除雪を効率よく行えます。

線径	品 番	適用タイヤ	重 量 (kg/ペア)	標準価格 (円/ペア) 税 別
8 × 10	ORB14024H	14.00-24	92.7	260,000
	ORB16924H	16.9-24	94.5	265,000
	ORB17525H	17.5-25	97.0	290,000
	ORB20525H	20.5-25	146.0	340,000



※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

合金ゼブラタイプタイヤチェーン

除雪作業はスピードと安全性が求められます。

軽量化と安全性、耐久性、経済性を追求した建設機械車両用チェーン「ゼブラタイプ」登場です。

- クロスチェーンには特殊合金鋼を使用し軽量化しました。
- 特殊熱処理により、耐久性を持たせ従来の重量チェーンに優る長寿命を実現しました。
- 雪路での安全性を考えた亀甲ネット構成によりトータスクロスが、常に雪路面を、確実に噛み駆動力を高め横滑りを防ぎ安全な走行と乗り心地を考慮しました。



ゼブラタイプ

線径	品 番	タイヤ サイズ	重量 (kg/ペア)	標準価格(円/ペア) 税 別
8 × 8	Z14024	1400-24	63	170,000
	Z16924	16.9-24	63.5	180,000
	Z17525	17.5-25	64	190,000
	Z20525	20.5-25	82	230,000

補修用クロスは別途見積ります。

クレーンチェーン

線径	品 番	タイヤサイズ	形状	重量 (kg/ペア)	標準価格 (円/ペア) 税 別	チェーンバンド		クロスチェーン 品 番
						ターンバックル	ワイヤー	
9 × 8	R14024Z	14.00-24 385/95R25	Z	66	140,000	T-M	KWB-04	R8051ZC
	R16025Z	16.00-25 17.5R29 445/95R25	Z	77	170,000	T-L	KWB-04	R8057ZC
	R18025Z	18.00-25 505/95R25	Z	88.6	190,000	T-L	KWB-04	R8063ZC
	R13024Z	13.00-24	Z	61	130,000	T-SL	KWB-03	R8049ZC
	R12024Z	325/95R25	Z	57	120,000	T-SL	KWB-03	R8045ZC

上記以外のタイヤサイズ特注にて製造可能です。

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
 ※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
 ※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

合金マルカンリング付タイヤチェーン

特殊合金鋼材クロスとマルカンリングの組合せにより、耐久性と作業性を向上します。

特性 標準型リンクタイプと比較して寿命が長い。



線径	品 番	適用タイヤ	クロスチェーン		サイドチェーン	重量 (Kg/ペア)	標準価格 (円/ペア) 税 別
			リンク数	段数	リンク数		
8 × 10	OR 80094	1000R20 11R225 11.1R20	9	14	58	51	110,000
	OR 80104	12R22.5 1100R20	10	14	58	57	125,000
	OR 80138	1400-24 385/95R25	13	18	76	85	190,000
	OR 80137	15.5-25	13	17	70	79	180,000
	OR 80131	15.5/60-18	13	11	48	54	150,000
	OR 80153	17.5/65-20	15	13	56	69	170,000
	OR 80166	16.9-24	16	16	68	94	200,000
	OR 80167	17.5-25	16	17	72	99	210,000
	OR 80177	18.4-24	17	17	70	104	230,000
	OR 80189	20.5-25	18	19	80	115	270,000

注

以外のタイヤサイズも特注で製造可能です。

又、スイッチバックタイプも特注で製造可能です。

御相談下さい。

補修用Oリング

品 番	標準価格 (円/コ) 税別
○カン8	980
○カン10	1,250
○カンA8.5	1,000

溶接、熱処理なし

補修用コネクタ

品 番	標準価格 (円/コ) 税別
ALC-105	1,250



クロスチェーン

品 番	梱包単位	1本重量 (kg)	標準価格 (円/本) 税 別
ORO-C1010	10	1.67	3,700
ORO-C1013	10	1.93	5,300
ORO-C1015	10	2.20	6,300
ORO-C1016	10	2.50	6,500
ORO-C1017	10	2.60	6,800
ORO-C1018	10	2.70	7,300

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

合金ユーロタイプチェーン


特殊合金鋼クロスチェーンを使用し寿命アップを図った、滑り止め効果の優れた建設機械車両用タイヤチェーンです。
(製品にはスパイクありとスパイクなしがあります)

合金ユーロタイプチェーン


区分		品 番	仕 様	適合タイヤ	重量 (kg/ペア)	標準価格 (円/ペア) 税 別
特注品	7×8	TFU110020	スパイクなし	11.00-20	45.0	220,000
		TFU155618	スパイクなし	15.5/60-18	47.0	230,000
		TFU155720	スパイクなし	15.5/70-20	66.0	240,000
		TFU175620	スパイクなし	17.5/65-20	60.0	240,000
7×10		TFU1400-24n	スパイクなし	14.00-24	114.2	290,400
		TFU1400-24	スパイクあり	16.9-24	147.4	350,900
		TFU175-25n	スパイクなし	17.5-25	122.8	326,700
		TFU175-25	スパイクあり		151.6	423,500
		TFU205-25n	スパイクなし	20.5-25	155.0	484,000
		TFU205-25	スパイクあり		201.0	605,000
		TFU235-25n	スパイクなし	23.5-25	189.1	605,000
		TFU235-25	スパイクあり		241.7	750,200

注記 1. 上記以外のタイヤについても特注にて製造は出来ます。御相談下さい。
2. 補修リンク・補修クロスニット有ります。

長寿命経済的
乗り心地が良く、作業が楽に



スパイクあり



スパイクなし



・形状イメージ

- ◆クロスチェーンの線径は10φの合金鋼、クロス0リングも10.5φの合金鋼を使用し寿命強化を図っています。
- ◆六角型構成により乗り心地は快適です。(路面状況によりスパイク付きも設定しています。)
- ◆両面使用可能です。
- ◆テンションチェーン付 (バンド不用) 7×10区分のみ

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。


適用タイヤ・サイズの読み方

1. 種類

タイヤの種類は用途により次のごとく分類する。

種類	主な用途	タイヤの呼びの例 ⁽¹⁾
1 種	ダンプトラック、スクレーパ、等	16.00R25☆☆、37.5-39 52PR
2 種	グレーダ	14.00-24 16PR TG、17.5R25☆
3 種	ショベルローダ、等	16.00-25 24PR、23.5R25 ☆☆、35/65-33 30PR
4 種	タイヤローラ	11.00-20 14PR
モビールクレーン用	トラッククレーン、ホイールクレーン	385/95R25 170E ROAD

注⁽¹⁾ タイヤの呼びの構成例を示す。

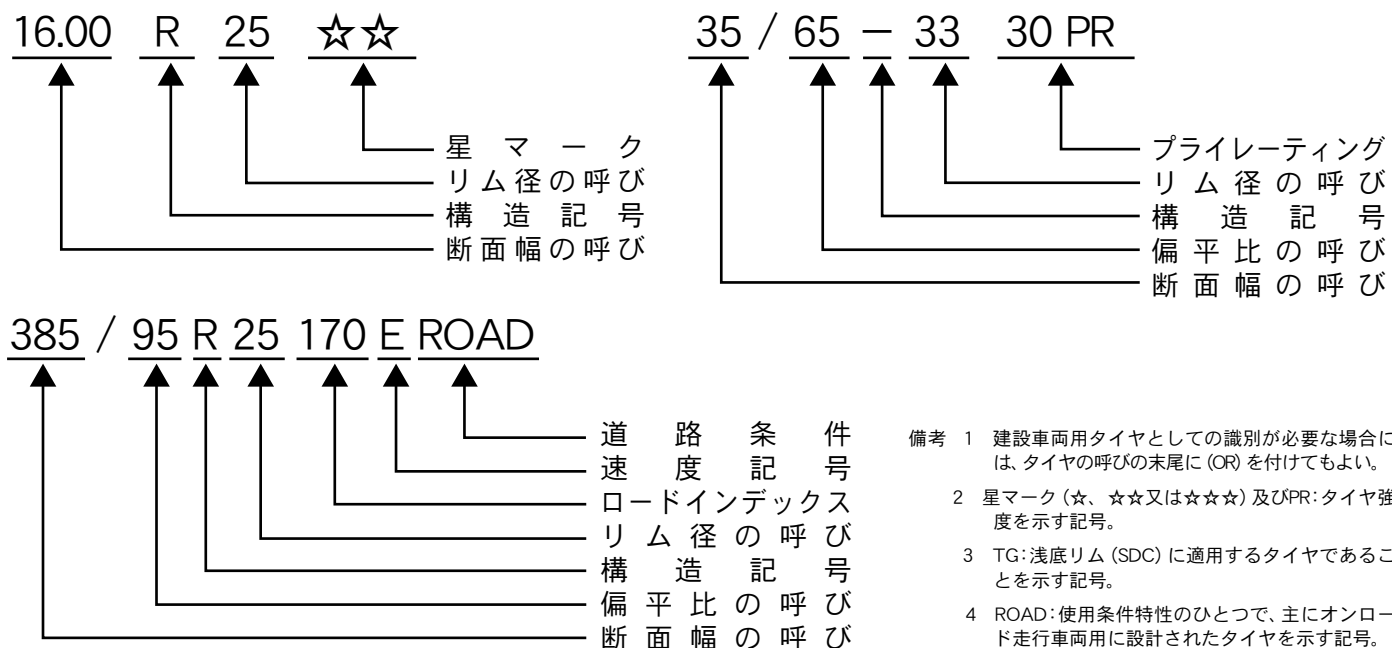

- 備考
- 1 建設車両用タイヤとしての識別が必要な場合には、タイヤの呼びの末尾に (OR) を付けてもよい。
 - 2 星マーク (☆、☆☆又は☆☆☆) 及びPR: タイヤ強度を示す記号。
 - 3 TG: 浅底リム (SDC) に適用するタイヤであることを示す記号。
 - 4 ROAD: 使用条件特性のひとつで、主にオンロード走行車両用に設計されたタイヤを示す記号。

2. 寸法

(1) 表に規定のリム幅以外のリムを使用する場合

断面幅、総幅最大及び複輪間隔最少は、次により調整する。

リム幅の呼びの差が0.50当り 5mm

(2) タイヤの外径は、タイヤの種類によって必要に応じて、一般みぞ、深みぞの区分により寸法表に示す。みぞの深さの指定のない外径は、一般みぞを対象とする。超深みぞのタイヤの外径は、深みぞタイヤの外径と同じである。


●TRAコードとは

アメリカTire and Rim Associationにより定められたタイヤ規格 (TRA規格) にもとづく表示です。このコードは初めのアルファベット文字がタイヤの用途を表し、次の数字がパタンの種類と溝の深さを表しています。

車 種	用途別区分	TRAコード	パタンと溝の深さ
ダンプトラック スクレーパ	Earthmover 運ぶ E	E-3	1 リブパタンで標準的な溝の深さを表します。
モーターグレーダ	Grader ならす G		2 トラクションパタンで標準的な溝の深さを表します。
ショベルローダ	Loader & Dozer 積む L		3 ロックパタンで標準的な溝の深さを表します。
タイヤローラ	Compactor 踏み固める C		4 ロックパタンで3の1.5倍の溝の深さです。
ホイールクレーン オールテレーンクレーン			5 ロックパタンで3の2.5倍の溝の深さです。
Dump Truck/Articulated Dump/Scraper ダンプトラック/アーティキュレートダンプ/スクレーパ			
RADIAL ブイ・エス・ティール VSTL E-3 V-STEEL T-LUG 使用環境例: カット設備の多いトンネル工事現場 適応例: アーティキュレートダンプ等 特長: 側面カット (トレッド・サイド) 性に優れた255タイヤ。		RADIAL ブイ・アル・エル VRL E-3 V-STEEL R-LUG 使用環境例: 不整地・造成現場 適応例: モータースクレーパ用 特長: 側面カット性・耐摩耗性・トラクションに優れた255タイヤ。	エフ・ジー FG E-2 FAST GRIP 使用環境例: 泥濘地・軟弱地 適応例: キャリオールスクレーパ 特長: 泥はけ性が重なり、けん引力・浮力に優れた255タイヤ。


建設車両用チェーン各種

S (スタンダードタイプ)




◆クロスチェーンの線径は、9φ、10φ、13φの部品で構成され、標準型となります。

SR (Oリング付スタンダードタイプ)




◆クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成されます。この型の特長は、S型のクロスチェーンにOリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているOリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。またS型同等のクロスチェーンの段数であり、WO型、LW型より軽量化をはかり装着性にすぐれています。

H (Hタイプ)




◆クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成され、S型より斜面走行等での横スベリ防止を更に強化したタイプ。
●クロスチェーン (駒数)
接地チェーンの部品数 (S型に同じ)
ただし2本のクロスチェーンが接続している中央の2本の3リンクチェーンは数えない。(中央3リンクチェーンのすべてのサイズに適用)
●クロスチェーン (段数)
クロスチェーン2本と、中央3リンクチェーン2本で1段とします。8+2S=8段とS型クロスチェーンが端末の2リンク目に1本入る。

WO (ダブルクロスOリングタイプ)




◆S型のクロスチェーンにOリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているOリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。またS型よりクロスチェーンを増すことにより、チェーンの寿命とスリップ防止の強化を図ることができます。

LW (ライトウェイトOリングタイプ)




◆クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成され、用途とともにWR型と同じです。この型の特長は、サイドチェーンをひねり、クロスチェーンの接続箇所をWO型と比較すると1リンクすらし、全体の段数を減らして軽量化をはかりました。そのため取付けが容易で、しかもチェーンの寿命およびスリップ防止の効果も、WR型とほとんど同じです。

X (亀甲タイプ)



◆クロスチェーンの線径は、タイヤサイズによって10φ、13φの部品で構成されています。この型の特長は、クロスチェーンの網目が小さいためタイヤに完全フィットし、雪上において最大の効果を発揮します。
●クロスチェーン (駒数)
接地チェーンの部品数 (S型に同じ)
ただし、中央円形の2リンクは数えない。
●クロスチェーン (段数)
クロスチェーン2本と、中央のリンクチェーン1本で1段とします。

ユーロ タイプ




◆クロスチェーンの直径は10φの合金鋼を使用しています。
◆軽量化タイプはクロスチェーンの一部の線径を8φにして、更に装着を容易にしています。

(合金鋼ゼブラタイプ)



◆スタンダードタイプの特長に加えクロスゼブラ型の為スリップ防止の強化を図る事が出来ます。又スタンダードに比べ軽量化を施しました。

クレーン



◆クレーン専用チェーンとして開発したものです。装着時のタイヤクリアランス対策として、クロスチェーンには8.0φの合金鋼を使用し装着可能にしています。また、形状は当社独自の形状のため乗り心地も快適です。

重ダンプ用チェーン



(合金鋼コネクトリンク&サイド)

◆クロスチェーンは16φ、サイドチェーンは合金鋼の13φの線径で構成されています。

バー付 チェーン




◆クロスチェーンに特殊合金鋼のラグを付けたタイヤチェーンです。
●横すべり防止及びクロスチェーンの耐久性に威力を発揮します。

合金マルカンリング付タイヤチェーン

特殊合金鋼材クロスとマルカンリングの組合せにより、耐久性と作業性を向上します。



S（スタンダードタイプ）



◆クロスチェーンの線径は、タイヤサイズによって9φ、10φ、13φの部品で構成され、標準型となります。

※(サイド6^m/m コネクター8^m/m クロス10^m/m)Z

8×9サイズ							チェーンバンド
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	①スプリングバンド ②ワイヤバンド ③ターンバックル
A27x8.50-15S	27x8.50-15	34	8	8	19	24,500	①S-14 ②KWB-01
A10-15S	10-15	39	9	9	23	29,500	①S-16 ②KWB-01
A10-16.5S	10-16.5	39	9	9	23	29,500	①S-16 ②KWB-01
A33x12.5-15S	33x12.5-15	42	12	10	29	37,300	①S-16 ②KWB-01
A9.00-20S	9.00-20	56	9	13	32	41,800	②KWB-02 ③T-S
A10.00-20S	10.00-20	60	9	14	34	42,900	②KWB-02 ③T-S
A11.00-20S	11.00-20	62	9	15	37	48,400	②KWB-02 ③T-S
A12.00-20S	12.00-20	62	10	15	38	57,200	②KWB-02 ③T-S

9×10サイズ							チェーンバンド	
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	①スプリングバンド ②ワイヤバンド ③ターンバックル	
B10-16.5SZ	10-16.5	54	8	13	26	55,300	①S-16 ②KWB-01	
B33x12.5-15SZ	33×12.5-15 12.5/70-16	52	12	12	31	62,900	①S-16 ②KWB-01	
B27x8.50-15S	27×8.50-15	34	7	8	23	42,700	①S-14 ②KWB-01	
B10-15S	10-15	38	9	9	26	44,000	①S-16 ②KWB-01	
B10-16.5S	10-16.5	42	8	10	32	44,300	①S-16 ②KWB-01	
B14.0x65-15S	14.0×65-15	40	12	10	36	60,800	①S-16 ②KWB-01	
B33x12.5-15S	33×12.5-15	共通	42	10	10	34	50,400	①S-16 ②KWB-01
B12.5/70-16S	12.5/70-16		42	10	10	34	50,400	①S-16 ②KWB-01
B12.5/65-18S	12.5/65-18		42	11	10	35	54,200	①S-18 ②KWB-01
B15.5/70-18S	15.5/70-18	46	15	11	51	79,500	①S-18 ②KWB-01	
B15.5/60-18S	15.5/60-18	46	13	11	43	72,200	①S-17 ②KWB-01	
B9.00-20S	9.00-20	54	9	13	42	60,800	②KWB-02 ③T-S	
B10.00-20S	10.00-20	60	9	14	45	64,500	②KWB-02 ③T-S	
B11.00-20S	11.00-20	60	10	14	47	66,700	②KWB-02 ③T-S	
B12.00-20S	12.00-20	62	10	15	51	73,100	②KWB-02 ③T-S	
B13.5-20S	13.5-20	54	12	13	51	76,400	②KWB-02 ③T-S	
B42x17-20S	42×17-20	50	15	12	52	96,000	②KWB-02 ③T-S	
B17.5/65-20S	17.5/65-20 (425/65R22.5)	54	15	13	56	97,900	②KWB-02 ③T-S	
B15.5/70-20S	15.5/70-20	54	13	13	53	81,100	②KWB-02 ③T-S	
B12.00-24S	12.00-24	65	12	15	56	90,200	②KWB-02 ③T-SL	
B13.00-24S	13.00-24	66	13	16	62	100,100	②KWB-03 ③T-SL	
B16.9-24S	16.9-24	66	16	15	69	107,200	②KWB-03 ③T-SL	
B14.00-24S	14.00-24 (155-25)	65	15	16	66	105,400	②KWB-03 ③T-M	
B17.5-25S	17.5-25	70	16	17	74	110,900	②KWB-03 ③T-M	
B18.4-24S	18.4-24	70	18	17	78	120,300	②KWB-04 ③T-M	
B16.00-25S	16.00-25 (445/95R25)	76	17	18	80	122,600	②KWB-04 ③T-M	
B20.5-25S	20.5-25	76	19	18	90	138,000	②KWB-04 ③T-L	

10×13サイズ							チェーンバンド
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	①スプリングバンド ②ワイヤバンド ③ターンバックル
C10.00-20S	10.00-20	50	7	12	65	109,600	①S-16 ②KWB-01
C11.00-20S	11.00-20	54	7	12	67	112,900	②KWB-02 ③T-S
C12.00-20S	12.00-20	50	8	12	71	119,700	②KWB-02 ③T-S
C13.5-20S	13.5-20	47	8	11	67	118,000	②KWB-02 ③T-S
C42x17-20S	42x17-20	44	10	10	68	119,900	②KWB-02 ③T-S
C17.5/65-20S	17.5/65-20 (425/65R22.5)	44	11	10	72	121,400	②KWB-02 ③T-S
C12.00-24S	12.00-24	54	8	13	77	133,700	②KWB-02 ③T-SL
C13.00-24S	13.00-24	54	10	13	87	157,600	②KWB-03 ③T-SL
C16.9-24S	16.9-24	56	11	13	90	155,400	②KWB-03 ③T-SL
C14.00-24S	14.00-24 (155-25)	58	10	14	93	160,400	②KWB-03 ③T-M
C17.5-25S	17.5-25	58	11	14	99	171,000	②KWB-03 ③T-M
C18.4-24S	18.4-24	58	12	14	103	173,200	②KWB-04 ③T-M
C16.00-25S	16.00-25 (445/95R25)	61	12	15	111	192,300	②KWB-04 ③T-M
C20.5-25S	20.5-25	62	13	15	125	216,300	②KWB-04 ③T-L
C18.00-25S	18.00-25 (505/95R25)	70	13	17	133	230,600	②KWB-04 ③T-L
C23.5-25S	23.5-25	67	15	16	137	237,200	②KWB-04 ③T-L
C26.5-25S	26.5-25	72	17	17	158	274,200	③T-L


※全タイプ26.5-25のタイヤサイズ以上はノークレーム扱いとなります。

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。タイヤのトレッドはラグ形です。

SR（Oリング付スタンダードタイプ）



◆クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成されます。この型の特長は、S型のクロスチェーンにOリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているOリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。またS型同等のクロスチェーンの段数であり、WO型、LW型より軽量化をはかり装着性にすぐれています。

9×10サイズ							チェーンバンド
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	②ワイヤバンド ③タンバックル
B9.00-20SR	9.00-20	54	9	13	50	113,100	②KWB-02 ③T-S
B10.00-20SR	10.00-20	60	9	14	54	123,900	②KWB-02 ③T-S
B11.00-20SR	11.00-20	60	10	14	56	128,500	②KWB-02 ③T-S
B12.00-20SR	12.00-20	62	10	15	59.2	135,800	②KWB-02 ③T-S
B13.5-20SR	13.5-20	54	12	13	59	133,600	②KWB-02 ③T-S
B42x17-20SR	42x17-20	50	15	12	57	129,800	②KWB-02 ③T-S
B175/65-20SR	17.5/65-20 (425/65R22.5)	54	15	13	64	146,800	②KWB-02 ③T-S
B155/70-20SR	15.5/70-20	54	13	13	57.6	140,800	②KWB-02 ③T-S
B12.00-24SR	12.00-24	65	12	15	64.8	147,900	②KWB-02 ③T-SL
B13.00-24SR	13.00-24	66	13	16	72	165,300	②KWB-03 ③T-SL
B16.9-24SR	16.9-24	66	16	15	76.8	176,300	②KWB-03 ③T-SL
B14.00-24SR	14.00-24 (155-25)	65	15	16	76	174,500	②KWB-03 ③T-M
B17.5-25SR	17.5-25	70	16	17	85.6	193,900	②KWB-03 ③T-M
B18.4-24SR	18.4-24	70	18	17	93.6	214,700	②KWB-04 ③T-M
B20.5-25SR	20.5-25	76	19	18	100	230,300	②KWB-04 ③T-L

10×13サイズ							チェーンバンド
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	②ワイヤバンド ③タンバックル
C16.9-24SR	16.9-24	56	11	13	104	251,700	②KWB-03 ③T-SL
C14.00-24SR	14.00-24 (155-25)	58	10	14	106	259,200	②KWB-03 ③T-M
C17.5-25SR	17.5-25	58	11	14	111	272,600	②KWB-03 ③T-M
C18.4-24SR	18.4-24	58	12	14	118	269,100	②KWB-04 ③T-M
C16.00-25SR	16.00-25 (445/95R25)	61	12	15	127	306,100	②KWB-04 ③T-M
C20.5-25SR	20.5-25	62	13	15	138	318,800	②KWB-04 ③T-L
C18.00-25SR	18.00-25 (505/95R25)	70	13	17	151	365,000	②KWB-04 ③T-L
C23.5-25SR	23.5-25	67	15	16	150	375,600	②KWB-04 ③T-L
C26.5-25SR	26.5-25	72	17	17	176	456,500	③T-L


※全タイプ26.5-25のタイヤサイズ以上はノークレーム扱いとなります。

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

H (Hタイプ)



◆クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成され、S型より斜面走行等での横スベリ防止を更に強化したタイプ。

●クロスチェーン(駒数) 接地チェーンの部品数(S型に同じ) ただし2本のクロスチェーンが接続している中央の2本の3リンクチェーンは数えない。(中央3リンクチェーンのすべてのサイズに適用。)

●クロスチェーン(段数) クロスチェーン2本と、中央3リンクチェーン2本で1段とします。8+2S=8段とS型クロスチェーンが末端の2リンク目に1本入る。

6×8×10サイズ							チェーンバンド
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	①スプリングバンド ②ワイヤバンド ③ターンバックル
A10-16.5H	10-16.5	52	10	8	40	94,900	①S-16 ②KWB-01
A33/12.5-15H	33×12.5-15	52	12	7+4S	45	116,100	①S-16 ②KWB-01
A12.5/70-16H	12.5/70-16	52	12	7+4S	45	116,100	①S-16 ②KWB-01
A12.5/65-18H	12.5/65-18	54	12	8	48	120,200	①S-18 ②KWB-01

9×10サイズ							チェーンバンド
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	①スプリングバンド ②ワイヤバンド ③ターンバックル
B15.5/70-18H	15.5/70-18	52	13	8+2S	67	160,900	①S-18 ②KWB-01
B15.5/60-18H	15.5/60-18	46	13	7+2S	60	165,500	①S-17 ②KWB-01
B9.00-20H	9.00-20	54	10	8+2S	61	151,400	②KWB-02 ③T-S
B10.00-20H	10.00-20	56	10	8+4S	63	160,600	②KWB-02 ③T-S
B11.00-20H	11.00-20	60	10	9	66	168,100	②KWB-02 ③T-S
B12.00-20H	12.00-20	63	12	9+4S	73	193,400	②KWB-02 ③T-S
B13.5-20H	13.5-20	54	13	8+2S	69	179,800	②KWB-02 ③T-S
B42/17-20H	42×17-20	52	15	8	70	160,900	②KWB-02 ③T-S
B17.5/65-20H	17.5/65-20 (425/65R22.5)	56	15	8+2S	75	170,300	②KWB-02 ③T-S
B15.5/70-20H	15.5/70-20	54	15	8+2S	76	184,400	②KWB-02 ③T-S
B12.00-24H	12.00-24	65	12	10	78	203,300	②KWB-02 ③T-SL
B13.00-24H	13.00-24	68	13	10+4S	86	212,800	②KWB-03 ③T-SL
B16.9-24H	16.9-24	66	17	9+2S	88	216,100	②KWB-03 ③T-SL
B14.00-24H	14.00-24 (155-25)	68	15	10+4S	91	225,100	②KWB-03 ③T-M
B17.5-25H	17.5-25	67	17	10+2S (16S)	94	229,700	②KWB-03 ③T-M

10×13サイズ							チェーンバンド
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	①スプリングバンド ②ワイヤバンド ③ターンバックル
C10.00-20H	10.00-20	46	7	7	86	218,600	②KWB-02 ③T-S
C11.00-20H	11.00-20	46	7	7+2S	90	229,700	②KWB-02 ③T-S
C13.5-20H	13.5-20	39	10	6	89	226,000	②KWB-02 ③T-S
C42/17-20H	42×17-20	39	12	6	98	233,600	②KWB-02 ③T-S
C12.00-24H	12.00-24	46	10	7	104	262,800	②KWB-02 ③T-SL
C13.00-24H	13.00-24	49	10	7+ ^{2S} _{4S}	114	294,200	②KWB-03 ③T-SL
C16.9-24H	16.9-24	49	12	7+ ^{2S} _{4S}	127	339,100	②KWB-03 ③T-SL
C14.00-24H	14.00-24 (155-25)	54	10	8+2S	124	328,900	②KWB-03 ③T-M
C17.5-25H	17.5-25	52	12	8+2S	130	356,200	②KWB-03 ③T-M
C18.4-24H	18.4-24	54	12	8+2S	136	380,600	②KWB-04 ③T-M
C16.00-25H	16.00-25 (445/95R25)	59	12	9+2S	152	412,300	②KWB-04 ③T-M
C20.5-25H	20.5-25	59	13	9+2S	159	402,200	②KWB-04 ③T-L
C18.00-25H	18.00-25 (505/95R25)	66	13	10	176	442,700	②KWB-04 ③T-L
C23.5-25H	23.5-25	61	16	9+4S	181	465,100	②KWB-04 ③T-L
C26.5-25H	26.5-25	64	17	10	199	534,000	③T-L

6×8×10サイズの線型はサイド6^m/m×コネクタ8^m/m×クロス10^m/mです。


※全タイプ26.5-25のタイヤサイズ以上はノークレーム扱いとなります。

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

WO（ダブルクロスリングタイプ）



◆S型のクロスチェーンにOリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているOリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。またS型よりクロスチェーンを増すことにより、チェーンの寿命とスリップ防止の強化を図ることができます。

9×10サイズ							チェーンバンド
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	①スプリングバンド ②ワイヤバンド ③ターンバックル
B10-16.5WO	10-16.5	45	8	20	64	146,800	①S-16 ②KWB-01
B140x65-15WO	14.0x65-15	42	12	20	76	165,900	①S-16 ②KWB-01
B33x125-15WO	33x12.5-15	共通 42	12	18	70	154,900	①S-16 ②KWB-01
B125/70-16WO	12.5/70-16		12	18	70	154,900	①S-16 ②KWB-01
B125/65-18WO	12.5/65-18	42	11	20	78	184,600	①S-18 ②KWB-01
B155/70-18WO	15.5/70-18	46	15	20	97	214,500	①S-18 ②KWB-01
B155/60-18WO	15.5/60-18	46	13	22	97	214,500	①S-17 ②KWB-01
B9.00-20WO	9.00-20	56	9	26	92	197,800	②KWB-02 ③T-S
B10.00-20WO	10.00-20	60	9	28	99	212,800	②KWB-02 ③T-S
B11.00-20WO	11.00-20	60	10	28	102	216,300	②KWB-02 ③T-S
B12.00-20WO	12.00-20	65	10	30	120	270,900	②KWB-02 ③T-S
B13.5-20WO	13.5-20	57	13	26	120	274,600	②KWB-02 ③T-S
B175/65-20WO	17.5/65-20 (425/65R22.5)	56	15	26	125	307,800	②KWB-02 ③T-S
B155/70-20WO	15.5/70-20	56	13	26	121	270,900	②KWB-02 ③T-S
B12.00-24WO	12.00-24	62	12	30	127	287,800	②KWB-02 ③T-SL
B13.00-24WO	13.00-24	68	13	32	140	317,100	②KWB-03 ③T-SL
B16.9-24WO	16.9-24	64	16	30	150	354,200	②KWB-03 ③T-SL
B14.00-24WO	14.00-24 (155-25)	68	15	32	150	343,000	②KWB-03 ③T-M
B17.5-25WO	17.5-25	70	16	34	159	398,500	②KWB-03 ③T-M

10×13サイズ							チェーンバンド
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	①スプリングバンド ②ワイヤバンド ③ターンバックル
C17.5/65-20W	17.5/65-20 (425/65R22.5)	40	10	18	125	378,100	②KWB-02 ③T-S
C12.00-24WO	12.00-24	46	8	22	134	329,200	②KWB-02 ③T-SL
C13.00-24WO	13.00-24	46	10	22	150	364,400	②KWB-03 ③T-SL
C16.9-24WO	16.9-24	45	12	21	170	392,100	②KWB-03 ③T-SL
C14.00-24WO	14.00-24 (155-25)	50	10	24	164	399,600	②KWB-03 ③T-M
C17.5-25WO	17.5-25	50	11	24	170	417,400	②KWB-03 ③T-M
C18.4-24WO	18.4-24	50	12	24	185	439,600	②KWB-04 ③T-M
C16.00-25WO	16.00-25 (445/95R25)	53	12	25	193	482,500	②KWB-04 ③T-M
C20.5-25WO	20.5-25	56	13	26	225	516,200	②KWB-04 ③T-L
C18.00-25WO	18.00-25 (505/95R25)	60	13	29	242	566,300	②KWB-04 ③T-L
C23.5-25WO	23.5-25	58	15	28	255	614,700	②KWB-04 ③T-L
C26.5-25WO	26.5-25	68	17	31	310	683,100	③T-L


※全タイプ26.5-25のタイヤサイズ以上はノークレーム扱いとなります。

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

LW (ライトウェイトリングタイプ)



◆クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成され、用途とともにWO型と同じです。この型の特長は、サイドチェーンをひねり、クロスチェーンの接続箇所をWO型と比較すると1リンクずらし、全体の段数を減らして軽量化をはかりました。そのため取付けが容易で、しかもチェーンの寿命およびスリップ防止の効果も、WO型とほとんど同じです。

9×10サイズ							チェーンバンド
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	①スプリングバンド ②ワイヤバンド ③ターンバックル
B10-16.5LW	10-16.5	44	8	14	49	121,300	①S-16 ②KWB-01
B125/70-16LW	12.5/70-16	42	12	13	53.8	135,300	①S-16 ②KWB-01
B125/65-18LW	12.5/65-18	42	11	14	54	151,000	①S-18 ②KWB-01
B155/70-18LW	15.5/70-18	51	13	16	72.6	199,600	①S-18 ②KWB-01
B155/60-18LW	15.5/60-18	46	13	14	70	172,500	①S-17 ②KWB-01
B9.00-20LW	9.00-20	54	9	17	62.4	162,000	②KWB-02 ③T-S
B10.00-20LW	10.00-20	60	9	19	75	172,500	②KWB-02 ③T-S
B11.00-20LW	11.00-20	60	10	19	78	188,400	②KWB-02 ③T-S
B13.5-20LW	13.5-20	57	12	18	80	204,900	②KWB-02 ③T-S
B42x17-20LW	42x17-20	51	15	16	78	193,200	②KWB-02 ③T-S
B175/65-20LW	17.5/65-20 (425/65R22.5)	54	15	17	82.8	205,100	②KWB-02 ③T-S
B155/70-20LW	15.5/70-20	54	13	17	77	215,900	②KWB-02 ③T-S
B12.00-24LW	12.00-24	64	12	20	87	232,100	②KWB-02 ③T-SL
B13.00-24LW	13.00-24	68	13	21	95	259,000	②KWB-03 ③T-SL
B16.9-24LW	16.9-24	64	16	20	104	259,600	②KWB-03 ③T-SL
B14.00-24LW	14.00-24 (155-25)	68	15	22	102	286,000	②KWB-03 ③T-M
B17.5-25LW	17.5-25	70	16	23	119	296,200	②KWB-03 ③T-M

10×13サイズ							チェーンバンド
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	①スプリングバンド ②ワイヤバンド ③ターンバックル
C12.00-24LW	12.00-24	54	8	17	114	295,900	②KWB-02 ③T-SL
C13.00-24LW	13.00-24	54	10	17	126	326,200	②KWB-03 ③T-SL
C16.9-24LW	16.9-24	54	11	17	132	354,200	②KWB-03 ③T-SL
C14.00-24LW	14.00-24 (155-25)	58	10	18	134	359,300	②KWB-03 ③T-M
C17.5-25LW	17.5-25	58	11	18	140	375,600	②KWB-03 ③T-M
C18.4-24LW	18.4-24	58	12	18	146	398,000	②KWB-04 ③T-M
C16.00-25LW	16.00-25 (445/95R25)	62	12	19	155	420,000	②KWB-04 ③T-M
C20.5-25LW	20.5-25	66	13	20	170	457,900	②KWB-04 ③T-L
C18.00-25LW	18.00-25 (505/95R25)	70	13	22	186	507,100	②KWB-04 ③T-L
C23.5-25LW	23.5-25	67	15	22	202	541,200	②KWB-04 ③T-L
C26.5-25LW	26.5-25	70	17	22	220	643,500	③T-L


※全タイプ26.5-25のタイヤサイズ以上はノークレーム扱いとなります。

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

X (亀甲タイプ)



◆クロスチェーンの線径は、タイヤサイズによって10φ、13φの部品で構成されています。この型の特長は、クロスチェーンの網目が小さいためタイヤに完全フィットし、雪上において最大の効果を発揮します。

●クロスチェーン(駒数) 接地チェーンの部品数(S型に同じ) ただし、中央円形の2リンクは数えない。

●クロスチェーン(段数) クロスチェーン2本と、中央のリンクチェーン1本で1段とします。

9×10サイズ							チェーンバンド
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	①スプリングバンド ②ワイヤバンド ③ターンバックル
B10.00-20X	10.00-20	60	19	9	82	204,400	②KWB-02 ③T-S
B11.00-20X	11.00-20	66	19	10	88	257,400	②KWB-02 ③T-S
B12.00-20X	12.00-20	共通 56	23	8	80	300,600	②KWB-02 ③T-S
B13.5-20X	13.5-20		23	8	80	300,600	②KWB-02 ③T-S
B42x17-20X	42x17-20	60	27	9	105	333,600	②KWB-02 ③T-S
B12.00-24X	12.00-24	66	23	10	105	334,000	②KWB-02 ③T-SL
B13.00-24X	13.00-24	66	27	10	114	342,100	②KWB-03 ③T-SL
B16.9-24X	16.9-24	66	31	10	121	345,700	②KWB-03 ③T-SL
B14.00-24X	14.00-24 (155-25)	70	27	11	126	358,400	②KWB-03 ③T-M
B17.5-25X	17.5-25	70	31	11	131	371,200	②KWB-03 ③T-M
B18.4-24X	18.4-24	共通 70	35	11	150	417,500	②KWB-04 ③T-M
B16.00-25X	16.00-25 (445/95R25)		35	11	150	417,500	②KWB-04 ③T-M

10×13サイズ							チェーンバンド
品番	品番サイズ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格(円/ペア)税別	①スプリングバンド ②ワイヤバンド ③ターンバックル
C17.5/65-20X	17.5/65-20 (425/65R22.5)	48	23	7	125	313,200	②KWB-02 ③T-S
C13.00-24X	13.00-24	58	19	9	140	370,200	②KWB-03 ③T-SL
C16.9-24X	16.9-24	58	23	9	158	426,800	②KWB-03 ③T-SL
C14.00-24X	14.00-24 (155-25)	62	19	9	146	414,100	②KWB-03 ③T-M
C17.5-25X	17.5-25	58	23	9	158	448,600	②KWB-03 ③T-M
C18.4-24X	18.4-24	64	23	10	176	470,200	②KWB-04 ③T-M
C16.00-25X	16.00-25 (445/95R25)	66	23	10	177	521,000	②KWB-04 ③T-M
C20.5-25X	20.5-25	60	31	9	196	542,600	②KWB-04 ③T-L
C18.00-25X	18.00-25 (505/95R25)	70	27	11	222	564,300	②KWB-04 ③T-L
C23.5-25X	23.5-25	66	31	10	218	591,400	②KWB-04 ③T-L
C26.5-25X	26.5-25	70	35	11	269	757,900	③T-L

扁平タイヤ適合表

品番	品番サイズ	標準価格(円/ペア)税別	重量/kg
315/60R22.5	90103	64,500	46
315/70R22.5	90104	66,700	47
315/80R22.5	90105	73,100	50
365/70R22.5	90123	76,400	51
385/65R22.5	90133	81,100	53
425/65R22.5	90153	97,900	56
340/80R18	90122	77,600	45

品番	品番サイズ	標準価格(円/ペア)税別	重量/kg
355/80R20	90123	76,400	51
325/95R24	90134	92,500	57
385/95R22.5	90156	105,400	66
	03105	176,000	95
460/70R24	03114	171,000	99
445/95R25	90178	122,600	80
	03125	192,300	111
505/95R25	03137	230,600	133
25/65R25	03155	232,000	134

※全タイプ26.5-25のタイヤサイズ以上はノークレーム扱いとなります。

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

特注品

DC型（段増）

品番	適用タイヤ	標準価格(円/ペア) 税別	重量(kg)	バンド
DC691719	700-15	47,200	29	S-14
DC691018	10-16.5	58,000	35	S-16
DC691717	27×8.5-15	40,300	25	S-14
DC691817	27×9.5-15	56,400	30	S-14

クロス本数を増し、クロスとクロスの間隔が狭く成りホッピングが少なく乗り心地が良く操安性が良い。


合金S型

品番	適用タイヤ	標準価格(円/ペア) 税別
AL785125	365/70-22.5	70,000

深溝・扁平タイヤ向けH型



H型ユニットにしたクロスチェーンが深溝トレッドに埋まらないようにして、駆動力・制動力を発揮させるタイヤチェーン。
特注製品の為、在庫していません。納期等御相談下さい。又、下記タイヤサイズ以外製造可能です。御相談下さい。

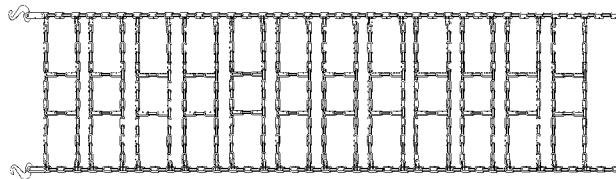

表示例 品番K-AGH-4 (480/65R-28)

区分：全て8×10

品番	タイヤサイズ	標準価格(円/ペア) 税別	重量(kg)	備考
K-AGH-1	250/85R-24	102,000	52	58×9H×9
K-AGH-2	405/70 R-20 420/65 R-24	110,000	68	66×12H×10
K-AGH-3	440/65 R-28	124,200	81	72×14H×11
K-AGH-4	480/65 R-28	135,900	92	75×15H×12
K-AGH-5	420/85 R-30 480/70 R-28	138,300	100	84×15H×13
K-AGH-6	420/85 R-34 480/70 R-34	140,000	108	90×15H×14
K-AGH-7	420/85R-38	150,500	115	94×15H×15

重ダンプ用チェーン

線径 (mm)	整理 NO	品番	タイヤサイズ	形状	重量 kg/本	クロスチェーン		サイド チェーン	標準価格(円/ペア) 税別	クロスチェーン 品番	チェーン バンド	※① ターンバックル ②ワイヤー
						リンク数	段数	リンク数				
13 × 16	1	160251603KX	16.00-25 (E-3 タイヤ)	S	84.0	10	16	66	284,600	G1610SC	チェーンバンド	①T-M ②KWB-04
	2	180331603KX	18.00-33 (E-3 タイヤ)	S	120	13	19	78	405,800	G1613SC	チェーンバンド	①T-LL ②KWB-04
	3	210351603KX	21.00-35 (E-3 タイヤ)	S	146	14	20	82	495,600	G1614SC	チェーンバンド	①T-LL ②KWB-04
	4	265251603KX	26.5-25 (L-3 タイヤ)	S	125	17	16	66	424,000	G1617SC	チェーンバンド	①T-L ②KWB-04
	5	295251603KX	29.5-25 (L-3 タイヤ)	S	145	17	17	70	492,600	G1619SC	チェーンバンド	①T-LL ②KWB-04

上記以外のタイヤ特注で製造可能です。相談下さい。


注：クロスチェーンとサイドチェーンの接続は特殊リングを使用しています。
クロス交換時はリングを切断し交換用リングを使用し溶接下さい。
交換用リング 250円/ヶです。 ※運賃別途
又は端末クロスに使用しているシャックルで対処可能です。

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

チェーン（スプリング）バンド

	品番	適用タイヤ(参考)					重量/kg	標準価格 (円/ペア) 税別
1	S-9	520-10 565-12 155/60R12	165/70R10 145/70R12 135SR10	135SR12 145SR10 500-10ULT	145SR10LT 135/95R10LT 145/95R10LT	155/65R10LT 225/50R12.5LT	0.3	1,600
2	S-10	595-12 600-12 615-13 Z78-13 165/60R12 155/60R13 175/60R13 185/60R13 155/60R12	145/65R13 155/65R13 165/65R13 175/65R13 185/65R13 155/70R12 165/70R12 175/70R12 155/70R13	165/70R13 175/70R13 185/70R13 195/70R13 145SR12 155SR12 135SR13 145SR13 155SR13	165SR13 175SR13 185SR13 450-12ULT 500-12ULT 145R12LT 155R12LT 145R13LT 155R13LT	165R13LT 175R13LT 135/95R12LT 145/95R12LT W78-12LT Y78-13LT Z78-13LT	0.4	1,700
3	S-12	560-13 645-13 615-14 B78-13 195/60R13 205/60R13 215/60R13 225/60R13 165/60R14 175/60R14	185/60R14 195/60R14 205/60R14 215/60R14 225/60R14 185/60R15 195/65R13 165/65R14 175/65R14 185/65R14	195/65R14 205/65R14 175/70R14 185/70R14 195/70R14 155SR14 165SR14 175SR14 195R14LT 155/95R13LT 165/95R13LT	500-13LT 550-13LT 600-13LT 550-14LT 165R14LT 175R14LT 600-14LT 195R14LT 155/95R13LT 165/95R13LT	165/95R14LT 175/95R14LT 235/50R13.5LT 215/50R14.5LT 245/50R14.5LT 215/50R15.5LT 175/60R13.5LT 185/60R13.5LT	0.4	1,900
4	S-13	640-14 645-14 695-14 735-14	D78-14 E78-14 F78-14 195/60R15	205/60R15 215/60R15 205/65R14 185/65R15	205/70R14 205SR14 165SR15 195SR15	165R15LT 195R15LT E78-14LT 695-14LT	0.5	2,000
5	S-14	H78-15 195/65R15 205/65R15 215/65R15 195/70R15	205/70R15 215/70R15 600-14LT 650-14LT 600-15LT	650-15LT 600R15LT 650R15LT 205R15LT 215R15LT	205/60R14.5LT 205/60R15.5LT 215/60R15.5LT 185/70R15.5LT 195/70R15.5LT	31×10.5R15.5LT	0.5	2,200
6	S-16	700-15LT 750-15LT 600-16LT 650-16LT 700-16LT	750-16LT 700R15LT 750R15LT 650R16LT 700R16LT	750R16LT 205R16LT 195/65R16LT 195/80R17.5 205/80R17.5	225/80R17.5 225/90R17.5 205/60R17.5LT 225/60R17.5LT 195/70R17.5LT	215/70R17.5LT	0.6	2,500
7	S-17	825-15LT 825-16LT 900-15LT	825R15LT 825R16LT 900R15LT				1.2	3,600
8	S-18	700-20 750-20	750R18 750R20	9R19.5	235/70R17.5 225/70R19.5		1.2	4,200
9	S-20	825-20 900-20	825R20 900R20	9R22.5 10R22.5	245/70R19.5 235/70R22.5	255/70R22.5 11/70R22.5	1.3	4,700
10	S-23	1000-20 1100-20	11.1-20 11.1R20	1000R20 1100R20	11R22.5 12R22.5	275/80R22.5 13/80R20	1.4	5,000
11	S-24	1200-20	1200R20	315/80R22.5			1.6	6,400

【針金フックゴムバンド】



品番		重量/kg	標準価格 (円/ペア) 税別	品番		重量/kg	標準価格 (円/ペア) 税別
SRB-軽	10インチ	0.11	800	SRB-大	15～16インチ	0.22	1,100
SRB-小	12インチまで	0.12	850	SRB-特大	17～20インチ	0.45	2,100
SRB-中	13～14インチ	0.19	950	SRB-超大	22.5インチ	0.53	2,300


※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

建設・車両用チェーンバンド


■ターンバックル式バンド

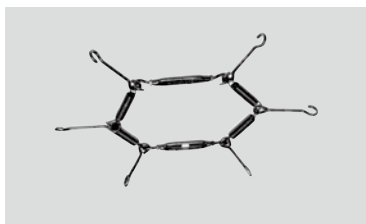

品番	単重 (kg)	適用タイヤサイズ	標準価格 (円/ペア) 税別
T-S	4.00	9.00-20～42×17-20	25,000
T-SL	5.00	12.00-24～16.9-24	26,400
T-M	5.2	14.00-24～17.5-25	27,200
T-L	6.0	18.00-24～26.5-25	32,800
T-LL	10.6	18.00-34～24.0-35	65,400


※フック等の先が尖った部分がタイヤに当たらないようにして下さい。

■ワイヤー式バンド

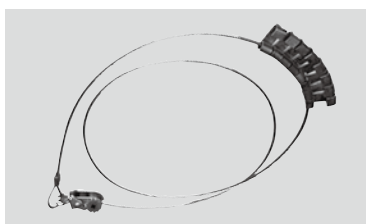

品番	単重 (kg)	適用タイヤサイズ	標準価格 (円/ペア) 税別
KWB-01	2.6	33×12.5-15～15.5/70-18 125/65-18 125/70-16 155/60-18	32,400
KWB-02	4.12	9.00-20～12.00-24	37,400
KWB-03	4.2	13.00-24～17.5-25	39,600
KWB-04	4.32	16.00-24～26.5-25	42,400

■スプリング式バンド (1ペア分)

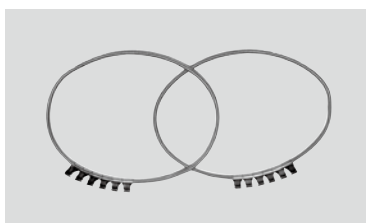

品番	単重 (kg)	適用タイヤサイズ	標準価格 (円/ペア) 税別
S-14	0.5	27×8.50-15	2,200
S-16	0.6	12.5/70-16 10-16.5	2,500
S-17	1.2	15.5/60-18	3,600
S-18	1.2	12.5/65-18 15.5/70-18	4,200

※タイヤによってはチェーンが深目にかぶる場合と浅目にかぶる場合がある為、同一品番タイヤサイズでチェーンバンドのサイズが違う場合があります。

※チェーンバンド適用値 (参考値) でフィットしない場合は前後の品番より選定してください。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。


チェーン取付金具



品番	標準価格 (円/個) 税別
CTK	2,200


タイヤチェーン装着の際に使用します。
内側のサイドチェーンをたぐり寄せることで簡単・安全に装着することができる補助具です。

S型

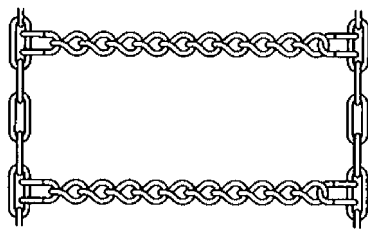


品番	種類	重量/1本/kg	標準価格(円/本) 税別	梱包数
10-7	S	0.82	1,430	20
10-8	S	0.92	1,520	20
10-9	S	1.0	1,560	20
10-10	S	1.08	1,750	20
10-11	S	1.13	1,860	30
10-12	S	1.24	1,930	30
10-13	S	1.32	2,470	30
10-15	S	1.48	2,630	30
10-16	S	1.57	2,810	25
10-17	S	1.65	3,170	20
10-18	S	1.72	3,350	10
10-19	S	1.80	3,770	10
13-7	S	1.9	3,610	15
13-8	S	2.1	4,090	15
13-10	S	2.5	4,670	15
13-11	S	2.7	5,100	15
13-12	S	2.9	5,460	15
13-13	S	3.1	5,810	10
13-15	S	3.5	6,580	10
13-17	S	3.9	7,320	10

H型

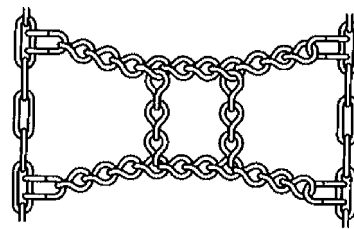


品番	種類	重量/1本/kg	標準価格(円/本) 税別	梱包数
10-10	H	3.0	7,960	15
10-12	H	3.2	9,040	10
10-13	H	3.3	9,400	10
10-15	H	3.5	10,430	10
10-17	H	3.7	11,310	10
13-7	H	4.7	13,090	5
13-10	H	5.9	18,730	5
13-12	H	6.7	21,180	5
13-13	H	7.1	22,200	5
13-16	H	8.3	25,870	5
13-17	H	8.6	26,950	5

X型



品番	種類	重量/1本/kg	標準価格(円/本) 税別	梱包数
10-19	X	3.7	14,050	10
10-23	X	4.0	14,350	10
10-27	X	4.8	16,610	5
10-31	X	5.1	18,120	5
10-35	X	5.5	19,210	5
13-19	X	6.0	21,150	5
13-23	X	6.7	22,510	5
13-27	X	7.4	28,240	5
13-31	X	8.2	30,790	5
13-35	X	9.4	34,740	5

WO型 LW型 SR型



品番	種類	重量/1本/kg	標準価格(円/本) 税別	梱包数
10-9	WO	1.3	4,480	30
10-10	WO	1.4	4,840	25
10-11	WO	1.6	5,570	25
10-12	WO	1.7	5,920	25
10-13	WO	1.9	6,580	20
10-15	WO	2.0	6,950	20
10-16	WO	2.1	7,320	20
13-8	WO	2.6	7,560	15
13-10	WO	3.0	8,510	10
13-11	WO	3.2	9,010	10
13-12	WO	3.3	9,210	10
13-13	WO	3.5	9,590	10
13-15	WO	3.9	10,260	10
13-17	WO	4.3	10,980	10

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
 ※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
 ※一部商品は常時在庫しておりませんので、ご注文時ご確認下さい。

JISタイプ用

品 番	1本重量kg	梱包(本)	標準価格(円/本) 税 別	品 番	1本重量kg	梱包(本)	標準価格(円/本) 税 別
5×6	0.122	200	250	7×8	0.344	50	530
5×7	0.135	200	280	7×9	0.374	50	590
5×8	0.148	150	300	7×10	0.415	50	630
5×9	0.161	150	320	8×7	0.500	50	820
5×10	0.174	100	360	8×8	0.548	50	870
6×6	0.187	100	320	8×9	0.600	50	950
6×7	0.206	100	360	9×8	0.716	25	1,100
6×8	0.225	100	380	9×9	0.778	25	1,190
6×9	0.244	100	430	9×10	0.840	25	1,280
6×10	0.263	100	460	9×12	0.900	25	1,430
6×11	0.282	100	510	10×8	0.920	20	1,520
6×12	0.301	100	530	10×9	1.000	20	1,560
7×6	0.248	50	480	10×10	1.080	20	1,750
7×7	0.314	50	510				


トラック・バス合金用

品 番	入 数	1本重量kg	標準価格(円/本) 税 別	品 番	入 数	1本重量kg	標準価格(円/本) 税 別
AL0606	100本入	0.19	580	AL0708	50本入	0.43	1,070
AL0607	100本入	0.22	640	AL0808	50本入	0.51	1,820
AL0608	100本入	0.24	680	AL0809	50本入	0.56	1,900
AL0609	100本入	0.25	730	AL0810	50本入	0.61	1,970
AL0610	100本入	0.26	800				

カムロック用

品 番	仕 様	リンク数	1本重量kg	標準価格(円/本) 税 別
KCLC-00	7-5-5	29	0.63	3,300
KCLC-01	9-5-5	33	0.69	3,410
KCLC-02	9-5-9	41	0.80	3,630
KCLC-03	9-5-7	37	0.75	3,520
KCLC-04	11-5-9	45	0.86	3,740
KCLC-05	13-5-9	49	1.0	4,510

例 KCLC-01



サイドチェーン

合金バー付用

品 番	適 用 チ ェ ー ン	梱包単位	標準価格(円/本) 税 別	重 量 (Kg/本)
TFB-C 7×8	TFB-67192A TFB-67192B TFB-67193	40本	1,040	0.49
TFB-C 7×9	TFB-78180 TFB-78181A TFB-78181B	40本	1,160	0.53
TFB-C 7×10	TFB-78181C	40本	1,200	0.57
TFB-C 8×9	TFB-89192 TFB-89193A	30本	1,540	0.68
TFB-C 8×10	TFB-89193B TFB-89193C TFB-89194A TFB-89194B TFB-89104	30本	1,700	0.75

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
 ※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
 ※一部商品は常時在庫しておりませんので、ご注文時ご確認ください。

クロスチェーン

ユーロタイプ用補修リンク

品番	線径 (mm)	リンク 数	梱包 単位(本)	標準価格(円/本) 税別
U1003AC	10	3	20	1,090
U1003ASC	10	3	20	1,340
U1005AC	10	5	20	1,280
U1005ASC	10	5	20	1,700

ミニローダー用


合金ミニローダー・合金カムS

品番	線径 (mm)	リンク 数	梱包 単位(本)	一本重量 (kg)	標準価格(円/本) 税別
RC0809SC	8	9	30	0.56	1,690
RC0811SC	8	11	30	0.66	1,840
RC0812SC	8	12	30	0.71	1,920
RC0814SC	8	14	30	0.81	2,070
RC0816SC	8	16	30	0.91	2,220

合金カムZミニローダー

品番	線径 (mm)	リンク 数	梱包 単位(本)	一本重量 (kg)	標準価格(円/本) 税別
RC5537ZC	5.5D	37	30	0.75	3,830
RC5545ZC	5.5D	45	30	0.86	4,130
RC5549ZC	5.5D	49	30	1.0	4,310
RC5565ZC	5.5D	65	30	1.4	5,820


重ダンプ用



◆クロスチェーンは16φ、サイドチェーンは合金鋼の13φの線径で構成されています。

品番	線径 (mm)	リンク数	梱包単位 (本)	一本重量 (kg)	標準価格(円/本) 税別
G1610SC	16	10	10	3.76	14,410
G1613SC	16	13	10	4.78	17,610
G1614SC	16	14	10	5.12	18,390
G1617SC	16	17	10	6.17	20,820
G1619SC	16	19	10	6.82	22,410

クレーン用



クレーン専用タイヤチェーンとして開発したものです。装着時のタイヤクリアランス対策として、クロスチェーンには8φの合金鋼を使用した為、狭いタイヤクリアランスにも装着可能です。また、形状は当社独自の形状の為、乗り心地も快適です。

品番	線径(mm)	適用番号	梱包単位 (本)	一本重量 (kg)	標準価格(円/本) 税別
OR8051ZC	8	R14024Z	5	2.43	10,450
OR8057ZC	8	R16025Z	5	2.64	11,000
OR8063ZC	8	R18025Z	5	2.84	12,100
OR8049ZC	8	R13024Z	5	2.37	9,900
OR8045ZC	8	R12024Z	5	2.23	9,350

合金バー付(ORB)用S

品番	適用	梱包 単位(本)	一本重量 (kg)	標準価格(円/本) 税別
ORB-C1009S	ORB10165S	10	1.34	1,950
ORB-C1010S	ORB12568S ORB12576S	10	1.42	2,100
ORB-C1012S	ORB12024S	10	1.58	2,600
ORB-C1013S	ORB15568S ORB15778S	10	1.66	2,860
ORB-C1014S	ORB14020S	10	1.74	3,190
ORB-C1015S	ORB14024S	10	1.82	3,400
ORB-C1016S	ORB17520S ORB16924S ORB18424S ORB16025S	10	1.90	3,650
ORB-C1019S	ORB20525S ORB18025S	10	2.14	3,900
ORB-C1021S	ORB23525S	10	2.30	4,150

合金バー付(ORB)用

品番	適用	梱包 単位(本)	一本重量 (kg)	標準価格(円/本) 税別
ORB-C15H	ORB14024H	5	4.2	12,100
ORB-C16H	ORB16924H ORB17525H	5	4.3	13,200
ORB-C19H	ORB20525H	5	5.0	15,950
ORB-C21H	ORB23525H	5	5.5	17,600

建機合金用(合金S型・合金カムS型)

品番	梱包単位(本)	1本重量(kg)	標準価格(円/本) 税別
AL1010	20	1.0	3,100
AL1015	30	1.5	3,700
AL1016	25	1.6	4,050
AL1018	10	1.9	4,850
AL1019	10	2.0	5,100

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
※一部商品は常時在庫しておりませんので、ご注文時ご確認ください。

タイヤチェーン部材

●コネクター

JISタイプコネクター	標準価格(円/個) 税別	特殊タイプコネクター(オタフ型)	標準価格(円/個) 税別
4×5用 C-5	60	ミニローダー用 6型	390
5×6用 C-6	100	ゼブラ用 9型	550
6×7用 C-7	110	クレーン用 10型	660
7×8用 C-8	190	X型用 13型	1,100
8×9用 C-9	300	合金用 7 (5×6用)	220
9×10用 C-10	330	合金用 8 (6×7用)	380
10×13用 C-13	550	合金用 8.5 (7×8用)	600

●錠前セット

JISタイプ錠前セット	標準価格(円/個) 税別	特殊タイプ	標準価格(円/個) 税別
小型(5×6・6×7用)	740	イーザーフック	550
中型(7×8・8×9用)	1,870	線フック	930
大型(9×10・10×13用)	3,740	S型フック	390

●ハンドルレンチ

品 番	標準価格(円) 税別
HLC-1 (カムロック用)	930/本
HLW (ワイヤバンド用)	1,290/本

●包装資材

包装資材	標準価格(円/枚・個) 税別
麻袋 1 (6×7S)	740
麻袋 2 (7×8S 67103)	760
麻袋 3 (6×7T 7×8T 8×9S 8×9T 9×10Sの一部)	790
麻袋 4 (9×10S・H・L 9×10T)	810
麻袋 5 (10×13S・H・W・L 9×10W)	830
麻袋 6 (23.5-25W・L 26.5-25W・L)	850
キットタイプブラケース	1,870
PP袋	550

●クロス補修リンク

JISタイプ	標準価格(円) 税別	カムロックタイプ	標準価格(円) 税別
6C	160/ヶ	D55C	190/ヶ

※一部商品は常時在庫しておりませんので、ご注文時ご確認ください。

●サイドチェーン (ご注文時は、品番 例:56181用 を明記下さい)

JISタイプサイドチェーン	標準価格(円/本) 税別	特 殊 品	標準価格(円/本) 税別
5×6用	2,200	カムロック用(カム・イーザーフック付メッキ)	11,440
6×7用	2,970	合金バー付用建機(カム付メッキ)	17,270
7×8用	4,070	合金バー付用自動車(カム付メッキ)	12,870
8×9用	8,140	トラック・バス合金用 5×6用	2,970
9×10用	11,000	トラック・バス合金用 6×7用	3,740
10×13用	20,240	トラック・バス合金用 7×8用	5,170
		合金ミニローダー(カム)用	3,520
		合金ミニローダー(カムZ)用	4,070
		建機LW用 9×10用	16,170
		建機LW用 10×13用	25,740

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
 ※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
 ※一部商品は常時在庫しておりませんので、ご注文時ご確認ください。

スプリングチェーン

★軽量コンパクト設計で大型車も1人で簡単に取り付けができます。



★低床バス等、タイヤハウスの少ない車両に。
★無雪地帯から降雪地帯へ頻繁に移動する自動車にうってつけのチェーンです。
★軽量で手軽に脱着。パーツ交換、メンテナンスも簡単。
★騒音・振動が少なく、静かで快適。耐久性が高くトータルコストに優れています。

重量1/2以下

サイズ	スプリングチェーン	一般チェーン
11R22.5	8kg×2	17kg×2

●スタセシ (スタッドレスタイヤ専用シングルチェーン)

商品コード	品番	税抜価格 (円/ペア)	適合タイヤサイズ	質量 (kg/本)	クロスチェーン 税抜価格 (円/本)	商品コード
CJ158	TB6614	68,700	11R22.5	8.0	TB6600 2,400	CJ305

商品コード	品番 (チェーンの呼び)	形状	税抜価格 (円/ペア)	質量 (kg/本)	タイヤサイズ		入数 (ペア/箱)	クロス定番 (50本/梱包)	商品コード
					夏・スノータイヤ	スタッドレスタイヤ			
CJ181	LT4510	S	42,400	3.5	195R15 195/70R15.5 7.00-12 6.00-15 205/70R14 205/65R16 195/70-16 215/70R15 205/65R15 215/65R15 195/70R15 205/70R15		1	LT4500 1,600	CJ300
CJ124	LT4511	S	44,700	3.8	205/70R17.5 205/75-16 205/70R16 195/85R16 205/60R17.5 205/80R16 6.50-15 6.50R15 215/60R15.5		1		
CJ125	LT4512	S	47,000	4.2	195/70R17.5 6.50-16 205/80R17.5 205/85R15 6.50R16		1		
CJ183	LT5511	S	47,700	4.0	215/80R15 225/80R15 7.00-15 7.00R15 215R16 215/80R16 215/70R16 235/70R15 225/70R16 225/75R15 205/85R16 235/70R16 235/75R15 225/60R17.5		1	LT5500 1,750	CJ301
CJ184	LT5512	S	49,900	4.4	215/85R16 235/80R16 7.00-16 7.00R16 225/75R16 30×9.5R15 215/70R17.5		1		
CJ186	LT6512	S	52,800	4.6	265/65R17 265/70R16 7.50-16 7.50R16 31×10.5R15 225/80R17.5		1	LT6500 1,900	CJ302
CJ187	LT6513	S	54,900	4.7	275/70R16 8.25-16 8.25R16 32×11.5R15 225/90R17.5		1		
CJ166	TB5613	S	66,000	6.6	9R19.5 245/70R19.5	9R19.5 7.50R18 245/70R19.5	1	TB5600 2,100	CJ304
CJ170	TB6613	S	69,600	7.0	265/70R19.5	265/70R19.5	1	TB6600 2,400	CJ305
CJ160	TB6615	S	71,800	8.0	11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5 10R22.5	11/70R22.5 275/70R22.5 255/70R22.5	1		
CJ162	TB6616	S	73,300	8.5	10.00-20 10.00R20 11R22.5 11.1R20 275/80R22.5	10R22.5 275/80R22.5	1		
CJ172	TB6617	S	74,700	9.0		10.00R20 11R22.5 11.1R20	1		
CJ201	TB7615	S	79,100	8.1	315/60R22.5		1	TB7600 2,550	CJ306
CJ164	TB7616	S	80,600	8.6	315/70R22.5 11.00-20	295/70R22.5	1		
CJ174	TB7617	S	82,100	9.1	11.00R20 12R22.5 12.00-20 315/80R22.5 295/80R22.5	11.00R20 12R22.5 295/80R22.5 315/70R22.5	1		
CJ177	TB7618	S	83,500	9.6		315/80R22.5	1		
CJ178	TB8716	S	97,400	9.0		365/70R22.5	1	TB8700 2,800	CJ308
CJ121	TB8717	S	103,200	9.6	385/65R22.5	385/65R22.5	1		
CJ179	TB8720	S	121,600	11.3	385/80R22.5		1		

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。予め事前に取付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。

※購入転売品です。ご注文時納期ご確認ください。

建設・産業車両用スプリングチェーン

■クレーン・モーターグレーダー用

商品コード	品番	税抜価格(円/ペア)	質量(kg/本)	タイヤサイズ	入数(ペア/箱)	クロス税抜価格(10本/袋)
CJ211	OR4517	150,300	15	325/95R24	1/2	OR4500 4,000円/本
CJ190	OR5714	131,200	14	13.00.20 12.00R24 425/65R22.5	1/2	OR5700 4,550円/本
CJ208	OR5716	148,500	16	13.00R24	1/2	
CJ192	OR5717	157,800	17	385/95R25 14.00R24	1/2	
CJ209	OR6713	126,300	13	17.5/65-20	1/2	OR6700 4,850円/本
CJ197	OR6716	155,500	16	16.9R24 17.5-25	1/2	
CJ203	OR6717	165,100	17	17.5R25	1/2	
CJ193	OR6718	175,000	18	18.4-24	1/2	OR8700 5,400円/本
CJ194	OR6719	184,600	19	445/95R25 16.00R25 17.5R29	1/2	
CJ195	OR8718	193,800	22	20.5-25	1/2	
CJ196	OR8720	214,600	24	505/95R25 18.00R25	1/2	

注) タイヤの銘柄や摩耗具合により装着が異なります。必要に応じて長さの調整をしてください。

■ミニローダー用

商品コード	品番	税抜価格(円/ペア)	質量(kg/本)	タイヤサイズ	入数(ペア/箱)	クロス税抜価格(10本/袋)
CJ210	TB9411	68,000	6.7	12.5/70-16	1	TB9400
	TB9412	74,300	7.3	12.5/65-18	1	2,850円/本
	TB11413	79,300	8.8	15.5/60-18	1	TB11400
	TB11414	85,200	9.0	15.5/70-18	1	3,150円/本

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

■主要サイズ車両メーカー別適合表…… オールテレーンクレーン・ホイールクレーン

タイヤ サイズ	スプリングチェーン			タダノ	加藤製作所	コマツ	コベルコクレーン	リープヘルジャパン	テレックス・デマーズ
	商品CD	品 番	重量(kg/ペア)						
445/95R25	CJ194	OR6719	38	オールテレーンクレーン					
				GA700N AR1000M GA1000N AR1200M GA1500N AR1600M AR2000M GA3600N AR4000M AR5500M	KA900 KA1000L KA1200 KA1300SL KA2000 KA3000	KMK4080 KMK4100		LTM1100NV LTM1120N-5 LTM1220NX LTM1300NX LTM1360N LTM1450NX LYM1550N	AC205J AC265J AC300J AC395J AC435J AC615J AC665J
				ホイールクレーン					
				TR250M-5 TR350M GR350N	SS350SP	LW250-3 LT500	RK350		
385/95R25	CJ192	OR5717	34	オールテレーンクレーン					
				TR200M-5					AC155J AC400J AC500J AC650J AC810J AC1200J AC1300J AC1600J
				ホイールクレーン					
				TR250M-6/7 GR250N GR300N	MR220SP SR250SP-V SR250VR/M R250 MR700 (1,2軸)	LW250-5	RK250-6		
505/95R25	CJ196	OR8720	48	TR500M GR500N GR600N	SS500SP-V SL600II SL650R MR700 (3軸)	LW500	RK450 RK500		
325/95R24	CJ211	OR4517	30	TR160M-3 GR160N	SR200R		RK160-3		
17.5R29	CJ194	OR6719	38	TR250M-5	SR250	LW250	RK250-5		
16.00-25									
13.00R24	CR208	OR5716	32				RK160-2		

■主要サイズ車両メーカー別適合表…… 小型・ホイールローダー・ショベルローダー

タイヤ サイズ	スプリングチェーン			車両メーカー									
	商品CD	品 番	重量(kg/ペア)	コマツ	新キャタラー三菱	川崎重工	日立建機	コベルコ建機	TCM	古河機械金属	豊田自動装束製作所	ヤンマー	クボタ
12.5/70-16	CJ210	TB9411	13.4	WA30	901B	KLD35ZA	LX20	LK40Z	L4	FL302	4SDTL8	V3	RA401
12.5/65-18		TB9412	14.6		WS210								
15.5/60-18		TB11413	17.6	WA40 WA50	WS310 WS410 902B 903B	KLD40ZA		LK50Z	L5 L6	FL303 FL304		V4 V5	RA501 RA601
15.5/70-18		TB11414	18.0				LX30 LX40				4SDTL10		

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。予め事前に取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。

※購入転売品です。ご注文時納期ご確認ください。

重量1/2 16.00R25の比較

スプリング	一般チェーンS型	
チェーン	9×10	10×13
19kg×2	40kg×2	56kg×2

(例)チェーンの呼び名

OR 5 7 1 4

- クロスチェーン段数
- ローラーの個数(片側)
- スプリングの個数
- OR オフロード

「200ℓドラム缶専用」 荷降しマット

フォークリフト・パワーゲート車が無くてでも！
安全・スピーディーにドラム缶の荷降しが出来る！



☆この一枚で小口配送車のパワーゲート設備不要！☆



★荷降し時間の大幅削減と配送効率アップ！

★ドラム缶荷降し作業者の危険性低減！

★作業が容易、ドラム缶の損傷防止効果！

- | | |
|--------------|---|
| ◎ 利用可能なドラム缶 | ⇒ 液体用鋼製タイトヘッドドラム(クローズドドラム)容量200ℓまで。 |
| ✕ 利用不可能なドラム缶 | ⇒ 鋼製オープンヘッドドラム(オープンドラム)
鋼製ペール缶・容量200ℓを超えるもの。 |
| ⚠ 荷卸し高さ制限 | ⇒ 地上高(地面から荷台までの高さ)115cm以内。 |

保冷カバー



防塵カバー



台車用カバー



ボルダリングジム用 補助マット



◆受注生産品

〒277-0871 千葉県柏市若柴 303-5

京葉製鎖株式会社
ファブリック事業部

TEL:04-7157-4691 FAX:04-7132-3681

お問い合わせはこちらまで。

その他、各種シート、カバー類の製作可能です。
お客様のご要望にあわせ、生地の特性を生かした
ご提案をいたします。



タイヤチェーンメーカー初！ ISO9001・JIS2つの認証取得

京葉製鎖株式会社

U R L <http://www.keiyoseisa.co.jp>

E-mail info@keiyoseisa.co.jp



京葉製鎖(株)横芝工場は ISO 9001 の認定工場です。

JIS D 4241 自動車用タイヤチェーン認証取得
認証番号：JQ0308073

本 社	〒125-0052 東京都葛飾区柴又3丁目12番20号 TEL:03-3627-5660 FAX:03-3627-4512
松 戸 工 場	〒271-0064 千葉県松戸市上本郷沼尻719-1 TEL・FAX:0473-63-7345
横 芝 工 場	〒289-1735 千葉県山武郡横芝光町屋形5087-1 TEL:0479-82-2834 FAX:0479-82-5105
柏物流センター	〒277-0871 千葉県柏市若柴303-5 TEL:04-7132-3680 FAX:04-7132-3681
ファブリック事業部	TEL:04-7157-4691 FAX:04-7132-3681